


Индуктивен сензор

IEB3001,5ANOG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: IE5313

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	1,5
Корпус	с резба
Размери [mm]	M8 x 1

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	10; (24 V)
Защита срещу обръщане на полярността	не

Изходи


Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	2000
Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не



Индуктивен сензор

IEB3001,5ANOG

Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	1,5
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	1,5 ± 10 %
Работен обхват	[mm]	0...1,22
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3	
Хистерезис	[% от Sr]	3...15
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Корпус		с резба
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	M8 x 1
Означение на резбата		M8 x 1
Материал		месинг с никелово покритие; PBT
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm ²		
Връзка		

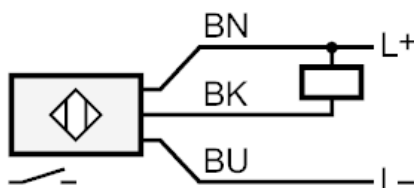

Цвета на проводниците :

BK = черен

BN = кафяв

BU = син