




Индуктивен сензор

IFG2004-BRKG/M/3,1M/ IPH

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

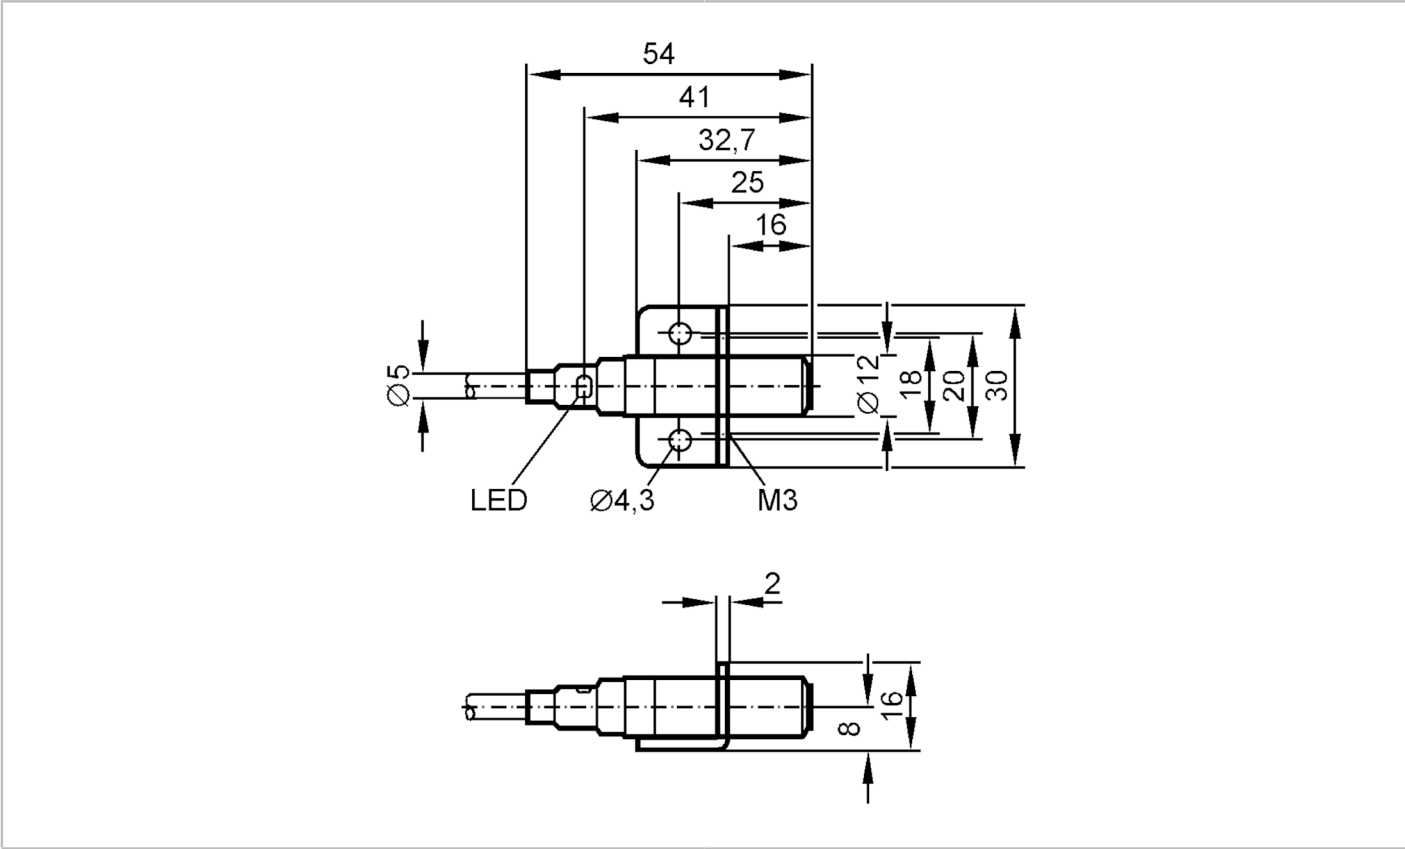

Характеристики на продукта	
Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално затворен
Обхват на сензора [mm]	4
Корпус	цилиндричен
Размери [mm]	Ø 12
Приложение	
Приложение	Използва се в металообработващи машини, охладители и смазочни материали
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	10...36 DC
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Минимален работен ток [mA]	2



Индуктивен сензор

IFG2004-BRKG/M/3,1M/ IPH

Макс. ток на утечка	[mA]	0,4
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	700
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	4
Работен обхват	[mm]	0...3,25
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис	[% от Sr]	1...20
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 68; ("Coolant")
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		цилиндричен
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	Ø 12
Материал		сензорна повърхност: LCP; корпус: неръждаема стомана; Ъглова скоба: неръждаема стомана; LED прозорец: PEI
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой





Индуктивен сензор

IFG2004-BRKG/M/3,1M/ PH

Електрическо свързване

Кабел: 3,1 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²

Връзка

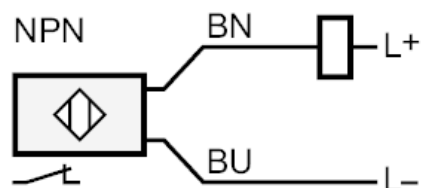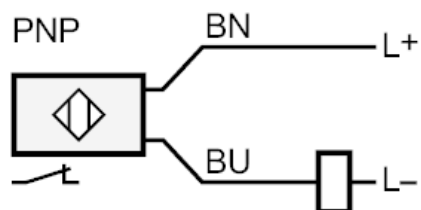

BN = Цветовете на проводниците :
кафяв
BU = син