


IGA3005-BPKG/V4A/6M

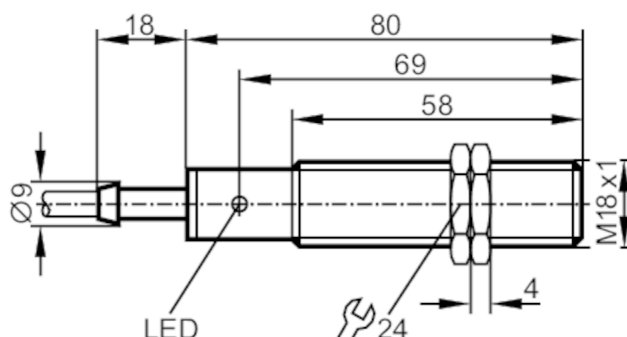

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	5
Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1 / L = 80

Приложение	Промишлени приложения / автоматизация на завода
------------	---

Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Консумация на ток	[mA]	15; (24 V)
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да

Електрическо изпълнение	PNP
Исходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	500
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да


Обхват на сензора	[mm]	5
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	5 ± 10 %
Работен обхват	[mm]	0...4,05



Индуктивен сензор

IGA3005-BPKG/V4A/6M

Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис	[% от Sr]	
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	
Условия на работа		
Околна температура		[°C]
Защита		
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
		EN 55011
MTTF		[Години]
Механични данни		
Тегло		[g]
Корпус		
Монтаж		
Размери		[mm]
Означение на резбата		
Материал		
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей		Статус на превключване
Акcesoари		
Доставени артикули		
Забележки		
Единица на опаковката		
Електрическо свързване		
Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Връзка		

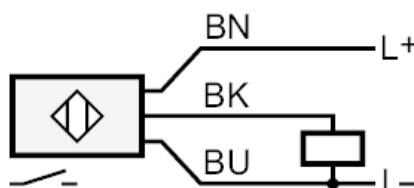

Цветовете на проводниците :

BK = черен

BN = кафяв

BU = син