


Индуктивен сензор

IGB2008BBROG/UP/0,3m/DC

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

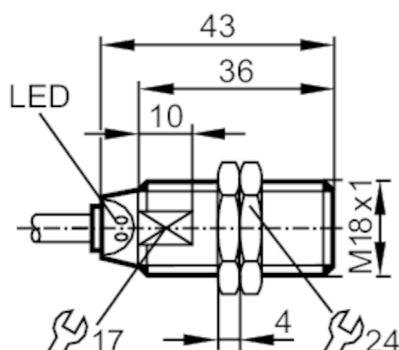

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално затворен
Обхват на сензора [mm]	8
Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1 / L = 43

Приложение

Система	оптична помощ за конфигуриране
---------	--------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	не

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	5
Минимален работен ток [mA]	5
Макс. ток на утечка [mA]	1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	100
Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	8
Работен обхват [mm]	0...6,5



Индуктивен сензор

IGB2008BBROG/UP/0,3m/DC

Прецизност / отклонения			
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3	
Хистерезис	[% от Sr]	3...15	
Условия на работа			
Околна температура		[°C]	-25...70
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
Механични данни			
Корпус		с резба	
Монтаж		екраниран монтаж	
Размери		[mm]	M18 x 1 / L = 43
Означение на резбата		M18 x 1	
Материал		месинг с бронзово покритие; PC	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
		Статус на превключване	1 x Светодиод, зелен
Оптична помощ за конфигуриране		да	
Акcesoари			
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване - щекер			
Кабел: 0,3 m, PVC			
Конектор: 1 x M12; кодиране: A			
			

Индуктивен сензор

IGB2008BBROG/UP/0,3m/DC

Връзка

