


Индуктивен сензор

IG-2008-ARKG/2M/PVC/WS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

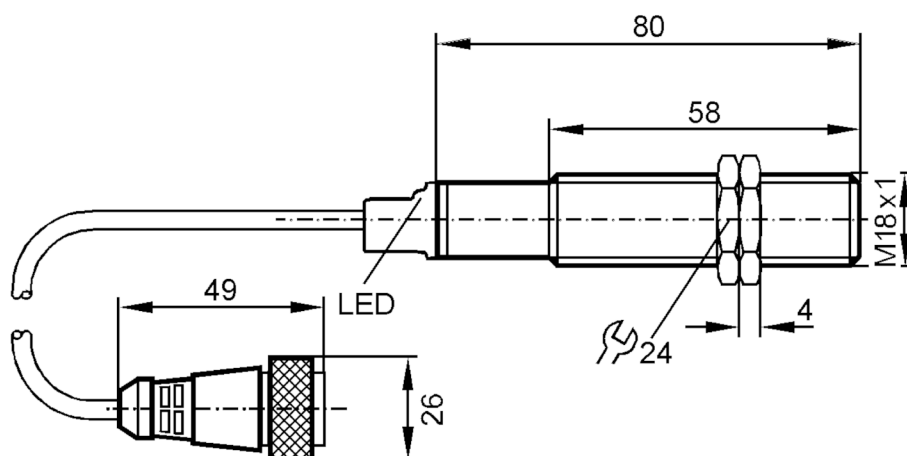

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	8
Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	4,6
Минимален работен ток [mA]	4
Макс. ток на утечка [mA]	0,6
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	400
Честота на превключване DC [Hz]	300
Защита срещу късо съединение	да



Индуктивен сензор

IG-2008-ARKG/2M/PVC/WS

Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Обхват на сензора	[mm]	8	
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	8 ± 10 %	
Работен обхват	[mm]	0...6,5	
Прецизност / отклонения			
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3	
Хистерезис	[% от Sr]	3...15	
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...80	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC	EN 60947-5-2		
Механични данни			
Корпус	с резба		
Монтаж	неекраниран монтаж		
Размери	[mm]	M18 x 1	
Означение на резбата		M18 x 1	
Материал		PBT	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт	
Акcesoари			
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2		
Забележки			
Единица на опаковката	1 брой		

IG9215




Индуктивен сензор

IG-2008-ARKG/2M/PVC/WS

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC

Връзка

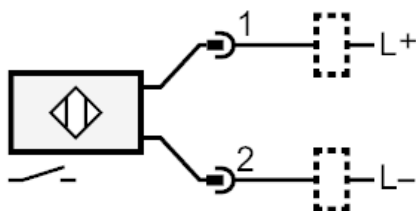

Конектор: 1 x Ø 26 mm