




Индуктивен сензор

IHA3010-BPKG

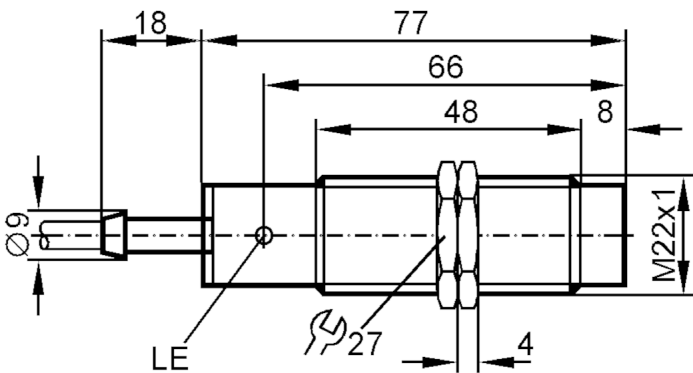

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	10
Корпус	с резба
Размери [mm]	M22 x 1

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	15; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване [Hz]	250
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна



Индуктивен сензор

IHА3010-BPKG

Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	10
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	10 ± 10 %
Работен обхват	[mm]	0...8,1
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2	
Хистерезис	[% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	1853
Механични данни		
Тегло	[g]	165,5
Корпус		с резба
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	M22 x 1
Означение на резбата		M22 x 1
Материал		месинг с бронзово покритие; PBT
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	




Индуктивен сензор

INA3010-BPKG

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Връзка

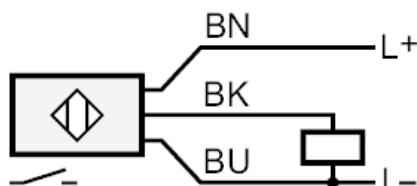

BN =	Цветовете на проводниците :
BU =	кафяв
BK =	син
	черен