


Индуктивен сензор

IIA3010-BPKG/LS-400-LPS RT

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

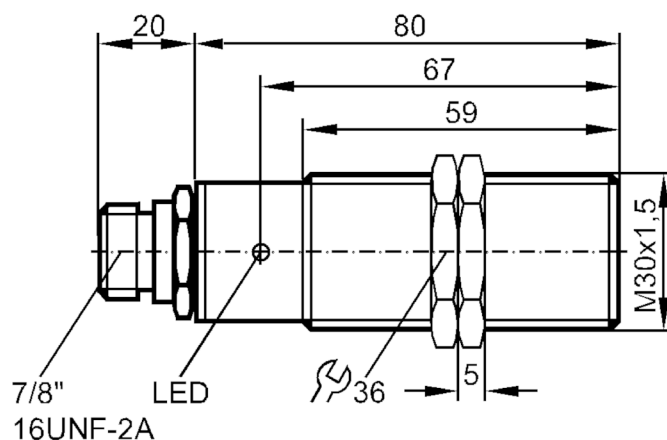

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	10
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	15; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	250
Защита срещу късо съединение	да



Индуктивен сензор

IIA3010-BPKG/LS-400-LPS RT

Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	10
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	10 ± 10 %
Работен обхват	[mm]	0...8,1
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2	
Хистерезис	[% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита	IP 65	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	клас B
	EN 55011	
Механични данни		
Корпус	с резба	
Монтаж	екраниран монтаж	
Размери	[mm]	M30 x 1,5
Означение на резбата	M30 x 1,5	
Материал	месинг с никелово покритие; CO-PC	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
Аксесоари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A		





Индуктивен сензор

IIA3010-BPKG/LS-400-LPS RT

Връзка

