


Индуктивен сензор

IIB2012BBROG/UP/6M/PH RT

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

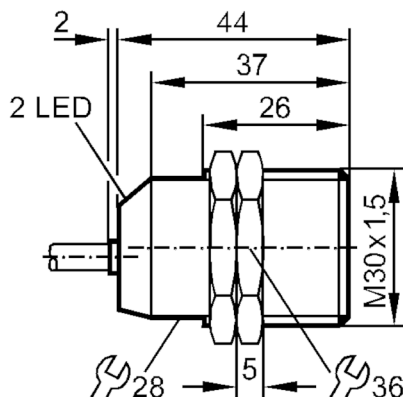

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално затворен
Обхват на сензора [mm]	12
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5

Приложение

Система	Увеличен обхват на засичане; оптична помощ за конфигуриране
---------	---

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	не

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	5
Минимален работен ток [mA]	5
Макс. ток на утечка [mA]	1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100



Индуктивен сензор

II B2012BBROG/UP/6M/PH RT

Честота на превключване [Hz]	100
DC	
Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не
Обхват на следене	
Обхват на сензора [mm]	12
Работен обхват [mm]	0...9,7
Увеличен обхват на засичане	да
Прецизност / отклонения	
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr]	1...15
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67
Тестове / одобрения	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 клас B
Механични данни	
Корпус	с резба
Монтаж	екраниран монтаж
Размери [mm]	M30 x 1,5
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	месинг с бронзово покритие; PBT
Дисплеи / работни елементи	
Дисплей	Статус на превключване 1 x Светодиод, червен
Оптична помощ за конфигуриране	да
Акcesoари	
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

I15822



Индуктивен сензор

IIB2012BBROG/UP/6M/PH RT

Електрическо свързване

Кабел: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²

Връзка



ВК = Цветовете на проводниците :
черен