




Индуктивен сензор

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

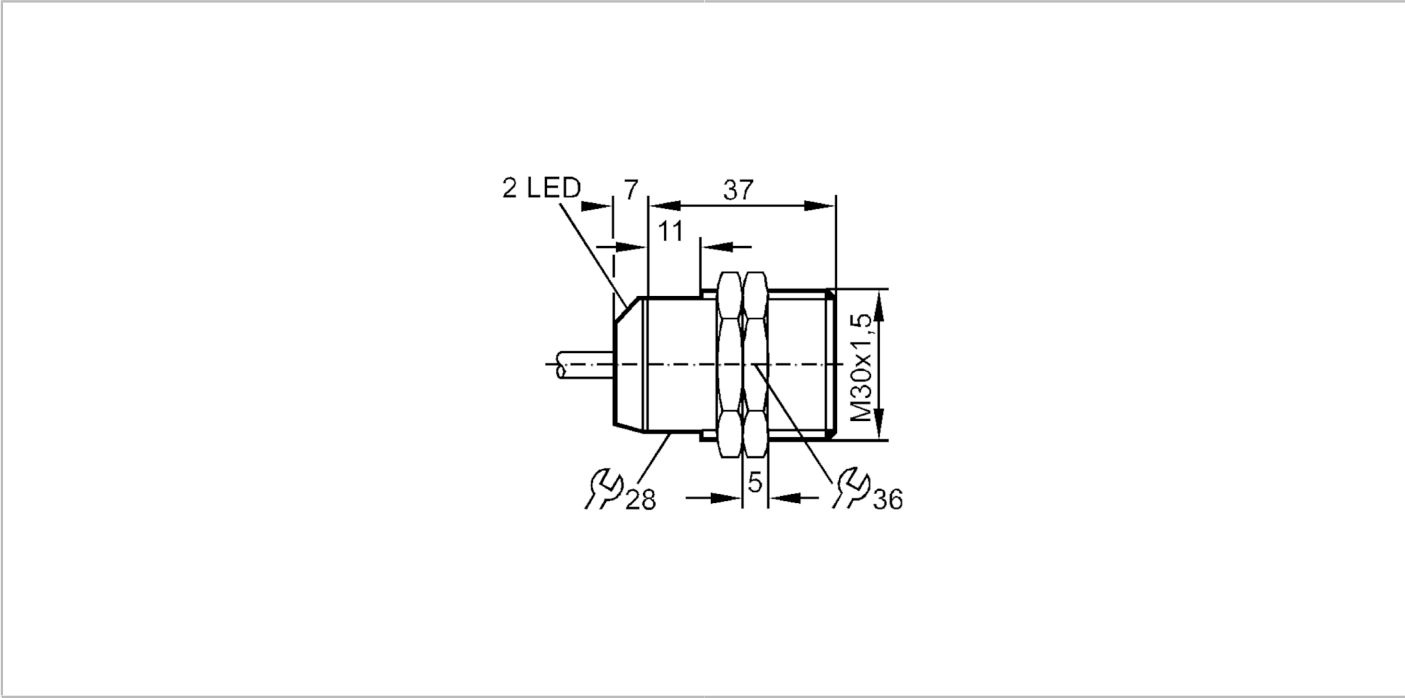

Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		нормално отворен
Обхват на сензора [mm]		22
Корпус		с резба
Размери [mm]		M30 x 1,5
Приложение		
Система		Увеличен обхват на засичане; оптична помощ за конфигуриране
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...36 DC
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		не
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		5
Минимален работен ток [mA]		5
Макс. ток на утечка [mA]		1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		100



Индуктивен сензор

II5826-AROG/UP/2LED/2M/XS

Честота на превключване [Hz]	100
DC	
Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не
Обхват на следене	
Обхват на сензора [mm]	22
Работен обхват [mm]	0...17,6
Увеличен обхват на засичане	да
Прецизност / отклонения	
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr]	3...15
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67
Тестове / одобрения	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 клас B
Механични данни	
Корпус	с резба
Монтаж	екраниран монтаж
Размери [mm]	M30 x 1,5
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	месинг с бронзово покритие; PC
Дисплей / работни елементи	
Дисплей	Статус на превключване 1 x Светодиод, червен
	Помощ за конфигуриране 1 x Светодиод, зелен
Оптична помощ за конфигуриране	да
Акcesoари	
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

I15826




Индуктивен сензор

I1B2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Електрическо свързване

Кабел: 3 m, PVC; подходящ за работи и теглителни вериги; 2 x 0,3 mm²

Връзка

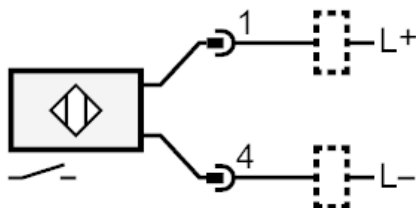

ВК =

Цветовете на проводниците :
черен