


Индуктивен сензор

IIK3020BBPKG/K1/US-100-DPS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

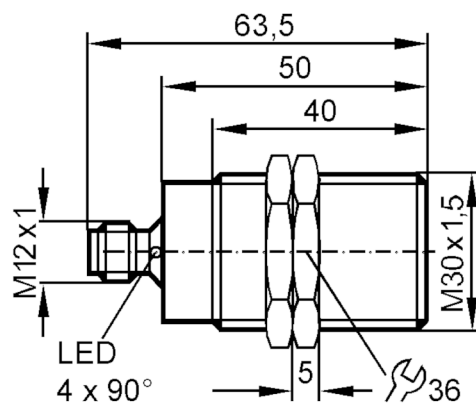

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	20
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5

Приложение

Система	Увеличен обхват на засичане
---------	-----------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	12; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване [Hz]	100



Индуктивен сензор

IIK3020BBPKG/K1/US-100-DPS

Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Обхват на сензора [mm]	20	
Реален обхват на засичане Sr [mm]	20 ± 10 %	
Работен обхват [mm]	0...16,2	
Увеличен обхват на засичане	да	
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 1,3 / алуминий: 1 / мед: 0,8	
Хистерезис [% от Sr]	1...15	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...70	
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус	с резба	
Монтаж	екраниран монтаж	
Размери [mm]	M30 x 1,5	
Означение на резбата	M30 x 1,5	
Материал	неръждаема стомана (1.4305 / 303)	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	4 x Светодиод, жълт
Аксесоари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		





Индуктивен сензор

IIK3020BBPKG/K1/US-100-DPS

Връзка

