




Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално отворен
Обхват на сензора [mm]		100
Корпус		правоъгълен
Размери [mm]		400 x 100 x 30
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		12...36 DC
Консумация на ток [mA]		< 7
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		200
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA]		200
Честота на превключване DC [Hz]		2
Обхват на следене		
Обхват на сензора [mm]		100

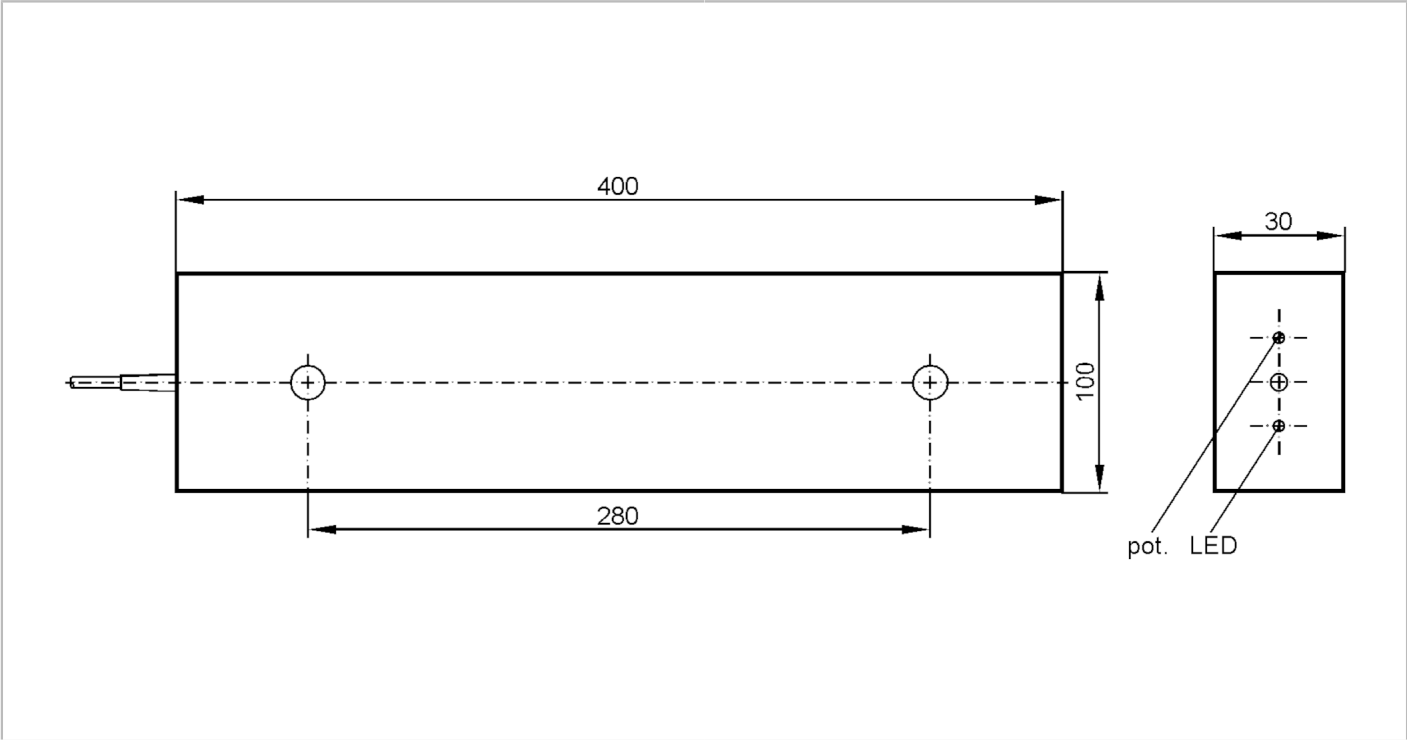

Индуктивен сензор

Възможност за регулиране на обхвата на отчитане	да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm]	100
Реален обхват на засичане Sr [mm]	100 ± 10 %

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr]	< 15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr]	-15...15

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...70
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Монтаж	неекраниран монтаж
Размери [mm]	400 x 100 x 30
Материал	PVC

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Връзка

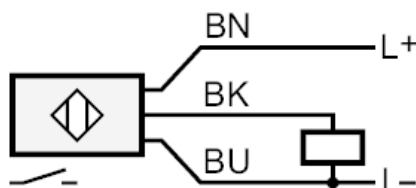

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син