




Индуктивен сензор

IME3020-FPKG/US-100-DPX

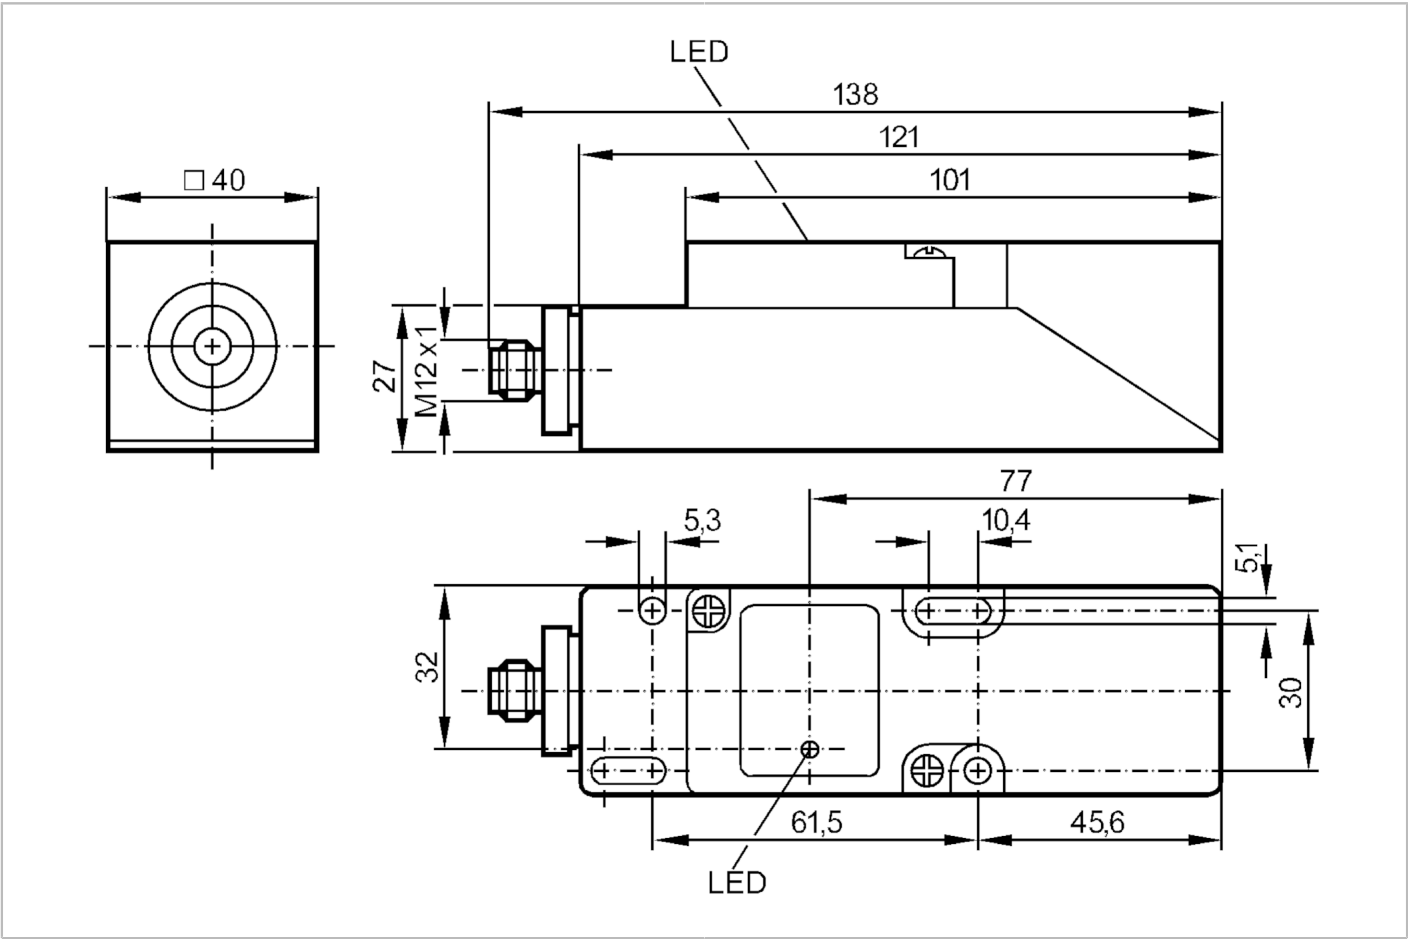

Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm]		20
Корпус		правоъгълен
Размери [mm]		40 x 40 x 120
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...36 DC
Консумация на ток [mA]		5; (24 V)
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		250



Индуктивен сензор

IME3020-FPKG/US-100-DPX

Честота на превключване [Hz]	300
DC	
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	20
Реален обхват на засичане [mm]	20 ± 10 %
Sr	
Работен обхват [mm]	0...16,2

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr]	-10...10

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	3 V
	EN 55011	клас B
MTTF [Години]	1727	
UL одобрение	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Hazardous voltage
	Файл номер UL	E174191

Механични данни

Тегло [g]	183,5
Корпус	правоъгълен
Монтаж	неекраниран монтаж
Размери [mm]	40 x 40 x 120
Материал	PPE

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Забележки

Забележки	5 възможни позиции на активната зона
	Свържете към програмата като нормално затворен.
Единица на опаковката	1 брой

Индуктивен сензор

IME3020-FPKG/US-100-DPX

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

