




Индуктивен сензор

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

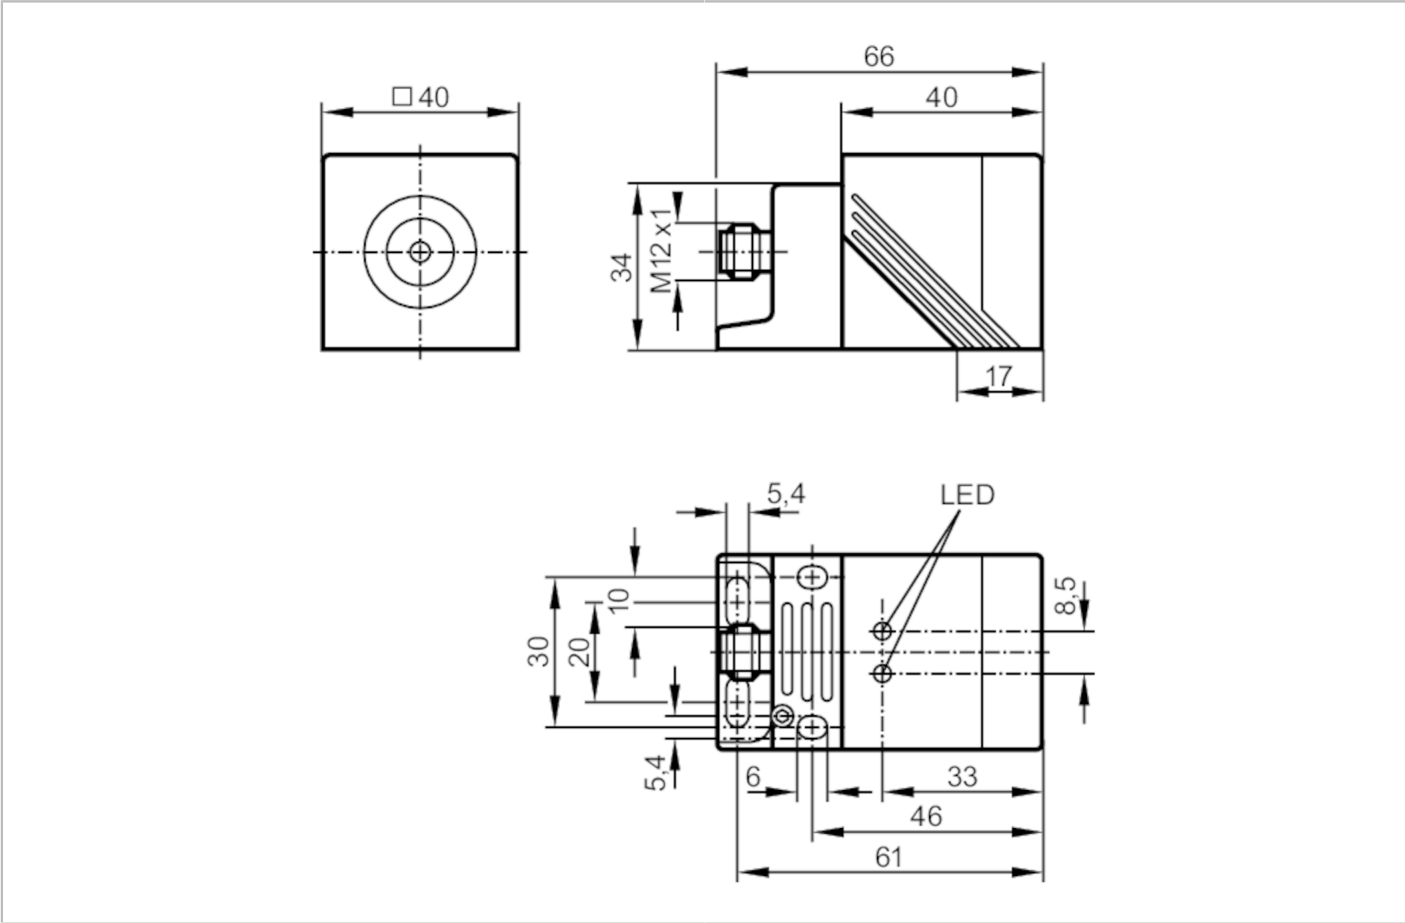

Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		антивалентен
Обхват на сензора [mm]		15
Корпус		правоъгълен
Размери [mm]		40 x 40 x 66
Приложение		
Система		корекционен фактор = 1
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...36 DC
Консумация на ток [mA]		20; (24 V)
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		антивалентен



Индуктивен сензор

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	300
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на следене

Обхват на сензора	[mm]	15
-------------------	------	----

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 1,05 / месинг: 1,05 / алуминий: 1,05 / мед: 1,05	
Корекционен фактор = 1		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	правоъгълен	
Монтаж	екраниран монтаж	
Размери	[mm]	40 x 40 x 66
Материал	месинг с никелово покритие; PES; PC	

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	Монтажна скоба: 1	
	Ключ с вътрешен шестостен: 1	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Индуктивен сензор

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Връзка

