


Индуктивен сензор

IMC3035UBPKG/US/K1

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

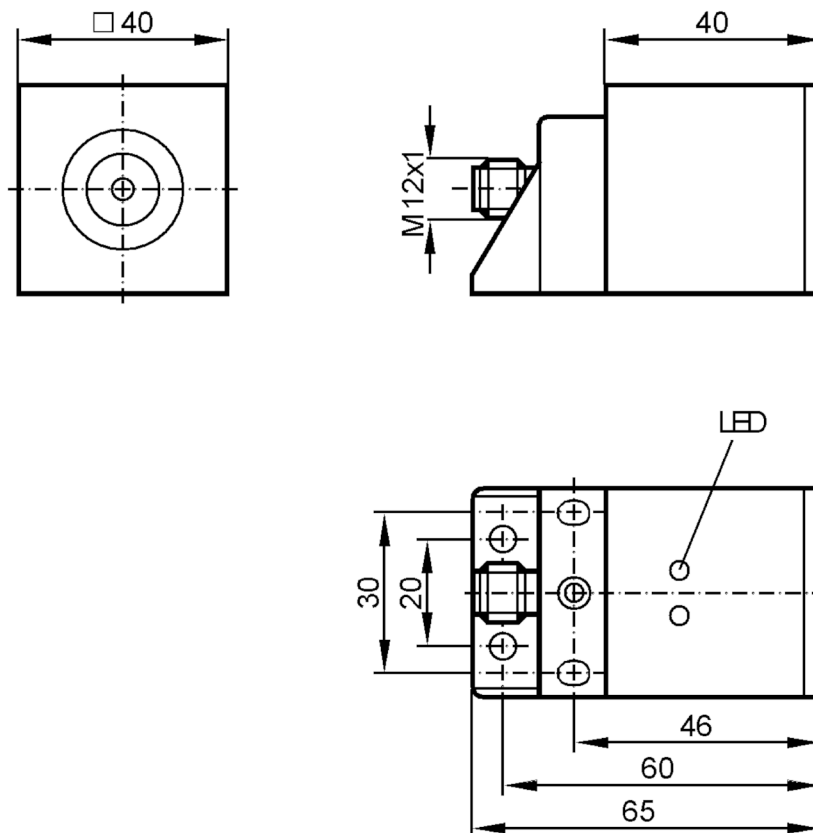

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	35
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	корекционен фактор = 1
---------	------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 15
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен



Индуктивен сензор

IMC3035UBPKG/US/K1

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Честота на превключване DC	[Hz]	250
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на следене

Обхват на сензора	[mm]	35
-------------------	------	----

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 1,1 / месинг: 1,1 / алуминий: 1,1 / мед: 1,1	
Корекционен фактор = 1		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Механични данни

Корпус	правоъгълен	
Монтаж	неекраниран монтаж	
Материал	PBT	

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	Монтажна скоба: 1
	Ключ с вътрешен шестостен: 1

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Индуктивен сензор

IMC3035UBPKG/US/K1

Връзка

