




Индуктивен сензор

IMC4035-CPKG/QUICKON

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

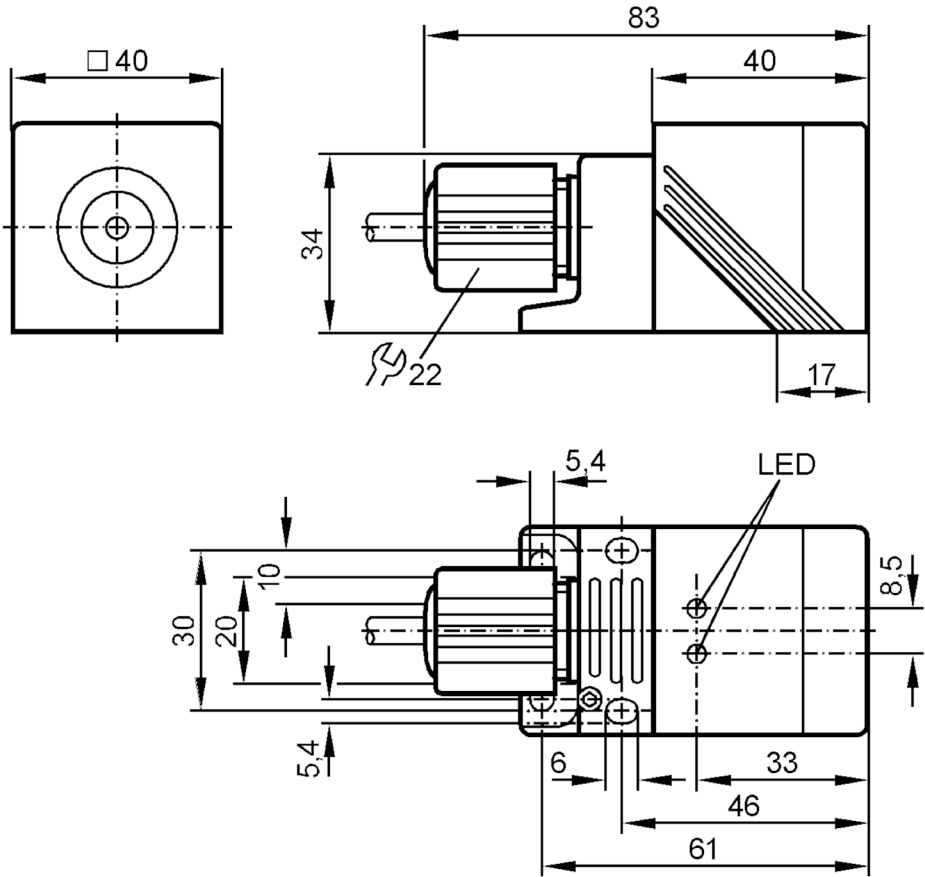

Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		антивалентен
Обхват на сензора [mm]		35
Корпус		правоъгълен
Размери [mm]		40 x 40 x 83
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...36 DC
Консумация на ток [mA]		20; (24 V)
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2,5



Индуктивен сензор

IMC4035-CPKG/QUICKON

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	100
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на следене

Обхват на сензора	[mm]	35
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	35 ± 10 %
Работен обхват	[mm]	0...28,3

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис	[% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Механични данни

Корпус		правоъгълен
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	40 x 40 x 83
Материал		корпус: PBT; сензорна повърхност: PPE; скоба: цинкова отливка

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	Монтажна скоба: 1
	Ключ с вътрешен шестостен: 1

Забележки

Забележки	5 възможни позиции на активната зона
Единица на опаковката	1 брой

Индуктивен сензор

IMC4035-CPKG/QUICKON

Електрическо свързване

Връзка

