


Сензор за цилиндър с крайник

IQ5006/US-100

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

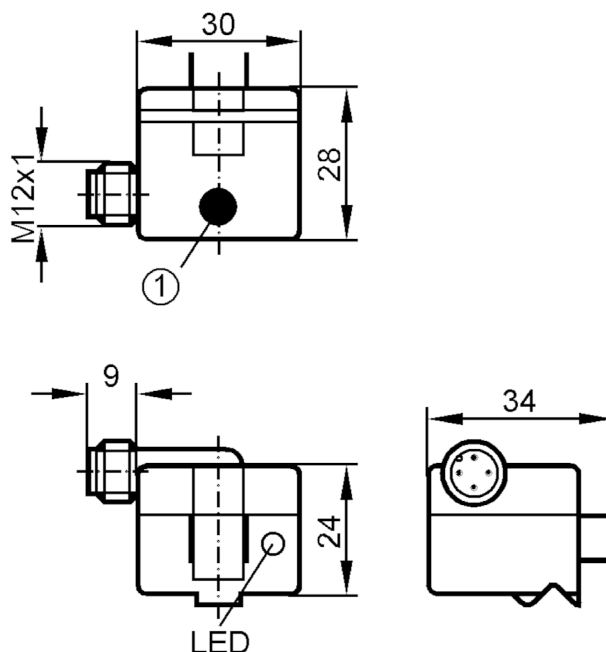

1 сензорна повърхност

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен

Приложение

Система	Имунитет към електромагнитни полета
Имунитет към електромагнитни полета	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 2
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	35

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,3
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване [Hz]	20
Защита срещу късо съединение	да



Сензор за цилиндър с крайник

IQ5006/US-100

Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Магнитна чувствителност		[mT]	2...35
Скорост на движение		[m/s]	< 10
Прецизност / отклонения			
Хистерезис		[mm]	1
Повторяемост		[mm]	0,1
Условия на работа			
Околна температура		[°C]	-25...70
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
Устойчивост на удар / вибрация		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Механични данни			
Тип на цилиндъра		пневматични цилиндри	
Материал		пластмаси	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване - щекер			

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

