


Индуктивен сензор

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

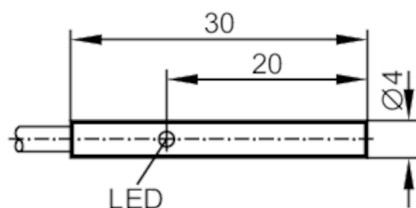

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	0,8
Корпус	цилиндричен
Размери [mm]	Ø 4 / L = 30

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	15; (24 V)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	2000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	0,8
Реален обхват на засичане Sr	0,8 ± 10 %
Работен обхват [mm]	0...0,65

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr]	3...15



Индуктивен сензор

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Дрейф на точката на превключване	
[% от Sr]	-10...10

Условия на работа	
Околна температура	[°C] -25...80
Защита	IP 65

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни	
Корпус	цилиндричен
Монтаж	екраниран монтаж
Размери	[mm] Ø 4 / L = 30
Материал	неръждаема стомана (1.4305 / 303); POM

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт

Аксесоари	
Доставени артикули	Монтажна скоба: 1

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 0,1 m, PVC

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка

