




Капацитивен сензор

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

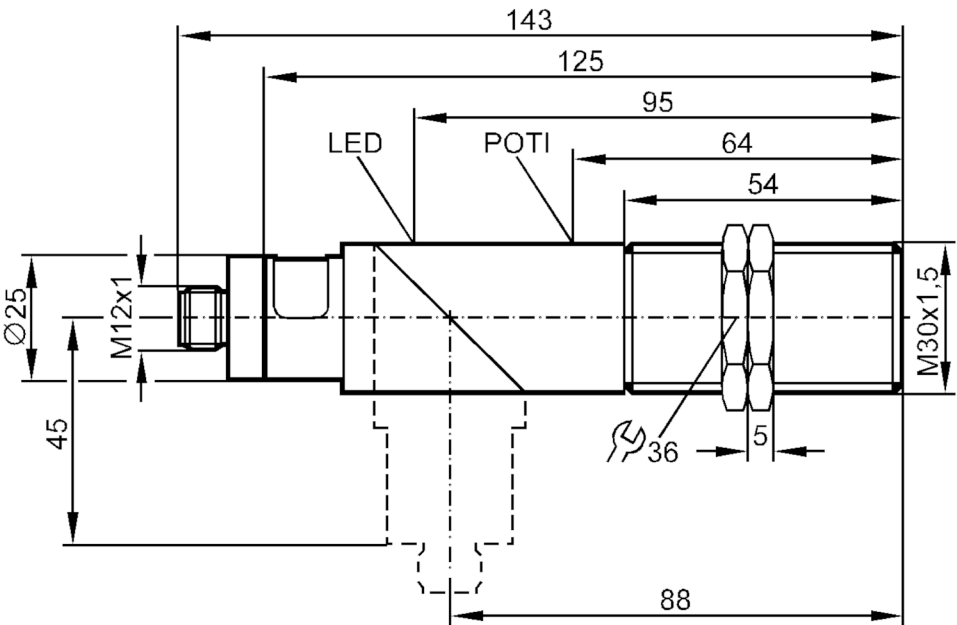

Характеристики на продукта		
Изходна функция		нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm]		15
Корпус		с резба
Размери [mm]		M30 x 1,5
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...36 DC
Консумация на ток [mA]		10; (24 V)
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Изходна функция		нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2,5
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V]		2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA]		250
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		250
Честота на превключване AC [Hz]		40



Капацитивен сензор

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Честота на превключване [Hz]	40
DC	
Защита от претоварване	да
Обхват на следене	
Обхват на сензора [mm]	15
Реален обхват на засичане [mm]	15 ± 10 %
Работен обхват [mm]	0...12,1
Прецизност / отклонения	
Коефициент на корекция	стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2
Хистерезис [% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr]	-15...15
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65
Тестове / одобрения	
EMC	EN 60947-5-2
Механични данни	
Корпус	с резба
Монтаж	неекраниран монтаж
Размери [mm]	M30 x 1,5
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	PBT; крайна капачка: PC
Дисплеи / работни елементи	
Дисплей	Статус на превключване 1 x Светодиод, червен
Електрическо свързване	
Задължителна защита	миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ
Акcesoари	
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2 отвертка: 1
Забележки	
Забележки	Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката	1 брой

Капацитивен сензор

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C



Забележка: миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 А бързодействащ