

Капацитивен сензор


KNM30BSAFPKG/US-100-DPX

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: KI5085

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

Внимание: програмирането е променено!

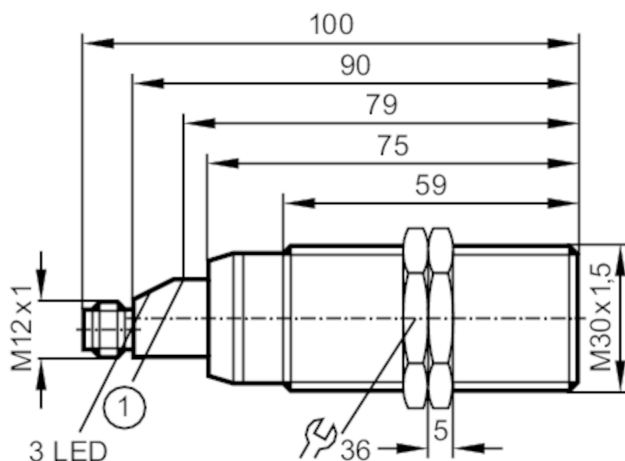

1 Бутон за програмиране



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 100

Приложение

Система	контакти със златно покритие; Функция за проверка на изхода
Инсталация	монтаж в стената на резервоара
Среда	сух насипен материал
Температура на средата [°C]	-25...80

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	30; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5



Капацитивен сензор

KNM30BSAFPKG/US-100-DPX

Функция за проверка на изхода	да
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V]	3,5
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA]	10
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	5
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Корпус	с резба
Монтаж	екраниран монтаж
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 100
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	месинг с бронзово покритие; PBT; PVC

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен

Аксесоари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

KN5100




Капацитивен сензор

KNM30BSAFPKG/US-100-DPX

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие

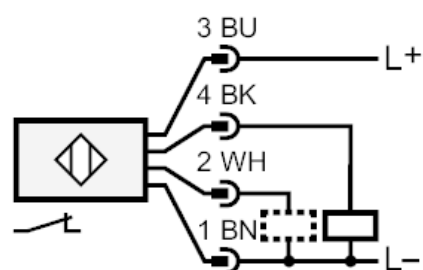

2: Функция за проверка на изхода програмируем проводник