


Капацитивен сензор

KNQ01NUKFPKG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

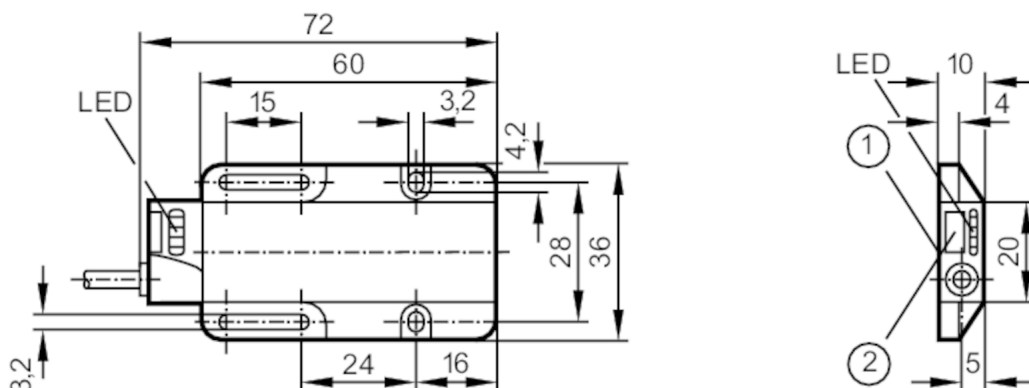

- 1 сензорна повърхност
2 teach-in елемент



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm]	Програмируем обхват на сензора
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	72 x 36 x 10

Приложение

Система	Функция за проверка на изхода
Инсталация	откриване чрез неметални стени на контейнерите
Среда	сух насипен материал; течности

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	30; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Функция за проверка на изхода	да
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V]	3,5
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA]	10



Капацитивен сензор

KNQ01NUKFPKG

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	150
Честота на превключване DC	[Hz]	5
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на следене

Обхват на сензора	[mm]	Програмируем обхват на сензора
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Механични данни

Корпус		правоъгълен
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	72 x 36 x 10
Материал		PP; крайна капачка: SAN

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен

Акcesoари

Доставени артикули	отвертка: 1
--------------------	-------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------




Капацитивен сензор

KNQ01NUKFPKG

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Връзка

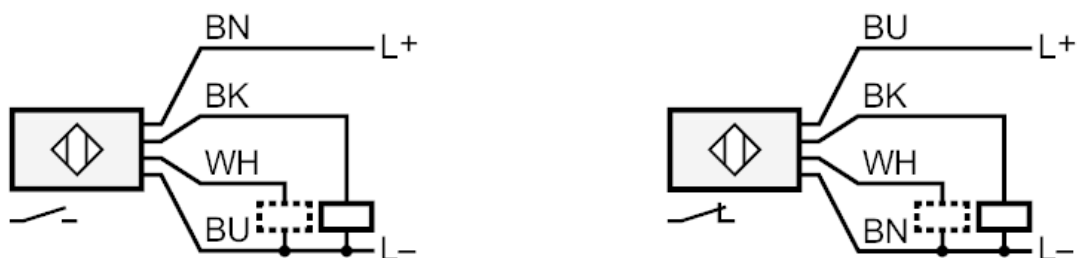

WH: Функция за проверка на изхода програмируем проводник
 Цветове на проводниците :
 BK = черен
 BN = кафяв
 BU = син
 WH = бял