


Сензор за откриване на точково ниво

LI0273--K-00KNPKG/US

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: LI2142

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

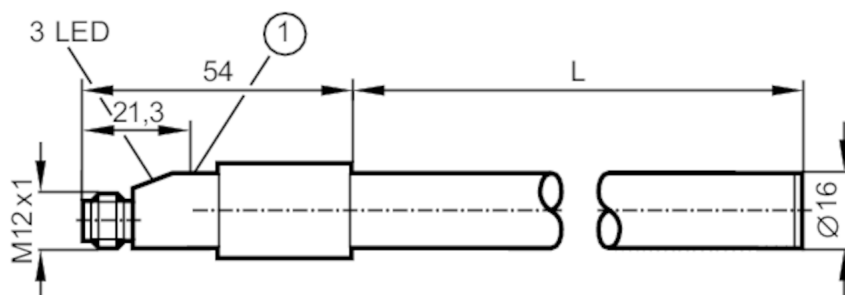

1 Бутон за програмиране



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Дължина на сондата L [mm]	273

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Среда	Охлаждащи течности; масла
Не може да се използва за	киселини; основи
Температура на средата [°C]	0...65; (за вода и водни среди: 0...35 °C)
Налягане на резервоара [bar]	0,5; (когато се монтира с монтажни принадлежности: E43001 - E43007, E43019)

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	13; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Принцип на измерване	капацитивен

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
-----------------------	------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5



Сензор за откриване на точково ниво

LI0273--K-00KNPKG/US

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	5
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L	[mm]	273
----------------------	------	-----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...65
Забележка за температурата на околната среда		за вода и водни среди: 0...35 °C
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

Одобрение	WHG § 19	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Свързваща скоба
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V (500 Ω AC)

Механични данни

Размери	[mm]	Ø 16
Материал		PP; TPE-V
Материали (мокри части)		PP-H

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Незащитена зона	1 x Светодиод, червен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



LI2042



Сензор за откриване на точково ниво

LI0273--K-00KNPKG/US

Връзка

