




Сензор за откриване на точково ниво

LI0273--K-00KNPKG/US

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: LI5142

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

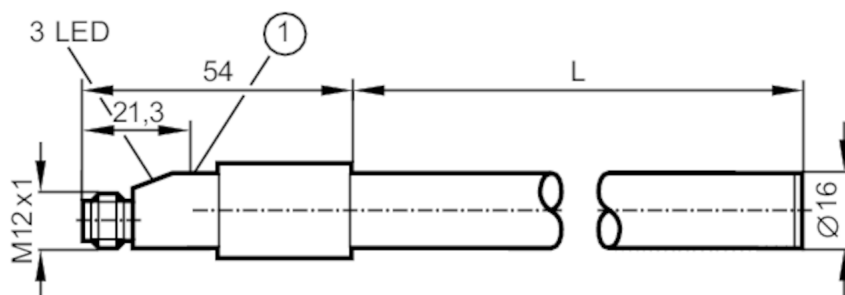

1 Бутон за програмиране



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
Дължина на сондата L [mm]	273

Приложение

Система	контакти със златно покритие
Среда	Охлаждащи течности; масла
Не може да се използва за	киселини; основи
Температура на средата [°C]	0...65; (За вода и водни среди с температура > 35 ° C инсталирайте уреда в климатична тръба.)
Налягане на резервоара [bar]	0,5; (когато се монтира с монтажни принадлежности: E43001 - E43007, E43019)

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	13; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Принцип на измерване	капацитивен

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 1
-----------------------	------------------------

Изходи

Общ брой на изходите	1
Изходящ сигнал	превключващ сигнал
Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	1
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроенаеми)



Сензор за откриване на точково ниво

LI0273--K-00KNPKG/US

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	5
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на измерване / настройка		
Дължина на сондата L	[mm]	273
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високофреkwентно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Свързваща скоба
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V (500 Ω AC)
Механични данни		
Размери	[mm]	Ø 16
Материал		PP; TPE-V
Материали (мокри части)		PP
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Незащитена зона	1 x Светодиод, червен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

LI5042



Сензор за откриване на точково ниво

LI0273--K-00KNPKG/US

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие

