


Магнитен сензор

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: ME5010

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

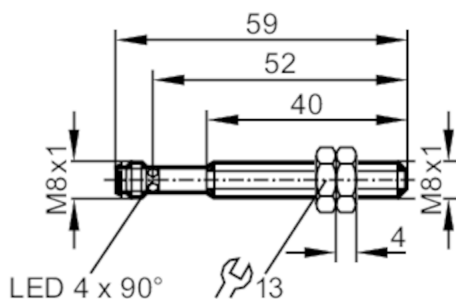

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	60; (отнасящи се до магнита M 4.0)
Корпус	с резба
Размери [mm]	M8 x 1 / L = 59

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	300
Честота на превключване DC [Hz]	5000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Магнитен сензор

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	60; (отнасящи се до магнита M 4.0)
Прецизност / отклонения		
Хистерезис	[% от Sr]	1...10
Повторяемост	[% от Sr]	1
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...75
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Устойчивост на удар / вибрация		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Механични данни		
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M8 x 1 / L = 59
Означение на резбата		M8 x 1
Материал		месинг с никелово покритие; сензорна повърхност: пластмаса
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	4 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка

