


Магнитен сензор

MFA3060-ANKG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: MFS202

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

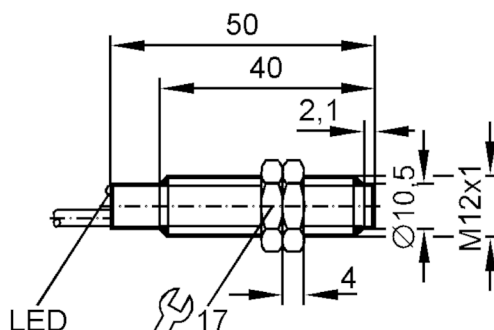

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	60; (отнасящи се до магнита M 4.0)
Корпус	с резба
Размери [mm]	M12 x 1

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100

MF5003



Магнитен сензор

MFA3060-ANKG

Честота на превключване [Hz]	5000
DC	
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да
Обхват на следене	
Обхват на сензора [mm]	60; (отнасящи се до магнита M 4.0)
Прецизност / отклонения	
Хистерезис [% от Sr]	1...10
Повторяемост [% от Sr]	1
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...75
Защита	IP 67
Тестове / одобрения	
EMC	EN 60947-5-2
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Механични данни	
Корпус	с резба
Размери [mm]	M12 x 1
Означение на резбата	M12 x 1
Материал	месинг с никелово покритие; пластмаси
Дисплеи / работни елементи	
Дисплей	Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

MF5003




Магнитен сензор

MFA3060-ANKG

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Връзка

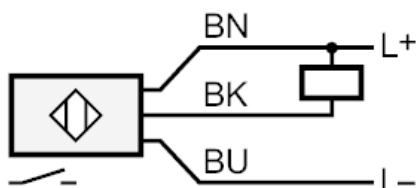

	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен