


Сензор за цилиндър с накрайник

МКЗ3000-BPKG/US-100-DPS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: МК5108 + Е11797

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

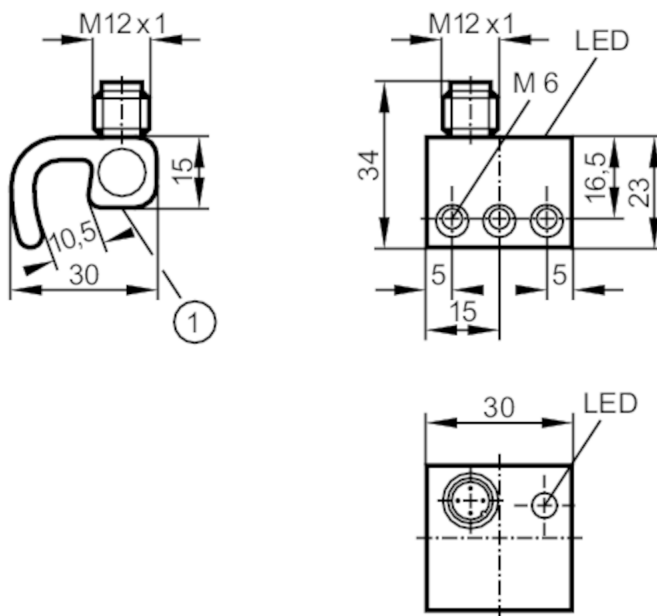

1 сензорна повърхност



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	30 x 30 x 23

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	300
Честота на превключване DC [Hz]	5000

МК5005



Сензор за цилиндър с накрайник

МКЗ3000-BPKG/US-100-DPS

Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Магнитна чувствителност	[mT]	3
Скорост на движение	[m/s]	< 5
Прецизност / отклонения		
Хистерезис	[mm]	1
Повторяемост	[mm]	0,1
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...75
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Механични данни		
Сензорна повърхност	преден	
Тип на цилиндъра	Накрайник за цилиндри	
Размери	[mm]	30 x 30 x 23
Материал	алуминий; пластмаси	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		



MK5005



Сензор за цилиндър с накрайник

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Връзка

