


Сензор за цилиндър с накрайник

MKZ3000-BPKG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: MK5115 + E11797

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

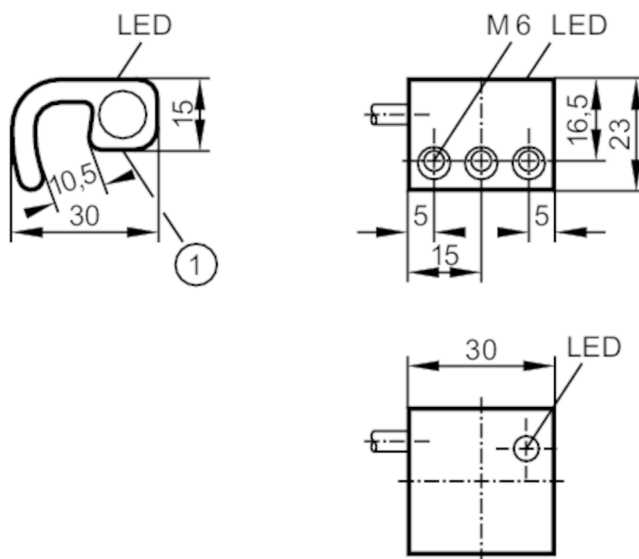

1 сензорна повърхност



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	30 x 30 x 23

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	300
Честота на превключване DC [Hz]	5000
Защита срещу късо съединение	да


МК5006



Сензор за цилиндър с накрайник

МКЗ3000-ВРКГ

Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Магнитна чувствителност		[mT]	3
Скорост на движение		[m/s]	< 5
Прецизност / отклонения			
Хистерезис		[mm]	1
Повторяемост		[mm]	0,1
Условия на работа			
Околна температура		[°C]	-25...75
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
Устойчивост на удар / вибрация		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Механични данни			
Сензорна повърхност		преден	
Тип на цилиндъра		Накрайник за цилиндри	
Размери		[mm]	30 x 30 x 23
Материал		алуминий; пластмаси	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			
Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²			
Връзка			

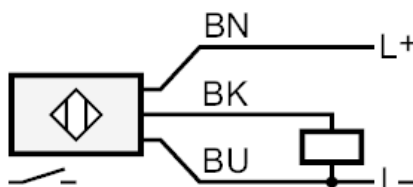

Цвета на проводниците :	
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен