


Сензор за цилиндър с накрайник

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: MK5108 + E11799

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

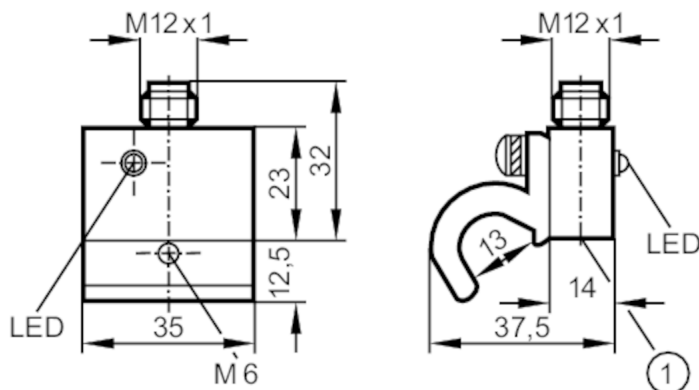

1 сензорна повърхност



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	300
Честота на превключване DC [Hz]	5000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Сензор за цилиндър с накрайник

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Обхват на следене

Магнитна чувствителност	[mT]	3
Скорост на движение	[m/s]	< 5

Прецизност / отклонения

Хистерезис	[mm]	1
Повторяемост	[mm]	0,1

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...75
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
Устойчивост на удар / вибрация		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Механични данни

Сензорна повърхност		центриран
Тип на цилиндъра		Накраиник за цилиндри
Размери	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Материал		корпус: пластмаса; Монтажен адаптер: алуминий

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

