


Цилиндър сензор за чисти линейни цилиндри

MKR3000-ANKG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: MK5114

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

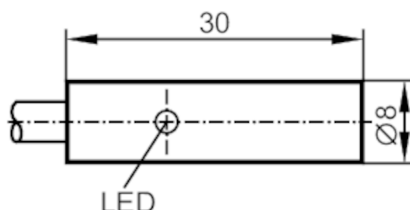

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	Ø 8 / L = 30

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	300
Честота на превключване DC [Hz]	5000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Магнитна чувствителност [mT]	3
Скорост на движение [m/s]	< 5

Прецизност / отклонения

Хистерезис [mm]	1
-----------------	---



Цилиндър сензор за чисти линейни цилиндри

MKR3000-ANKG

Повторяемост	[mm]	0,1
--------------	------	-----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...75
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Механични данни

Сензорна повърхност	преден
Тип на цилиндъра	кръгъл цилиндър
Размери	[mm] Ø 8 / L = 30
Материал	алуминий; пластмаси

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Връзка

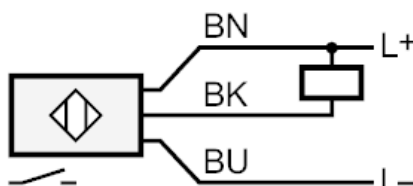

	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен