




Цилиндър сензор за чисти линейни цилиндри

MKR3000-ANKG/AS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: MK5112

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

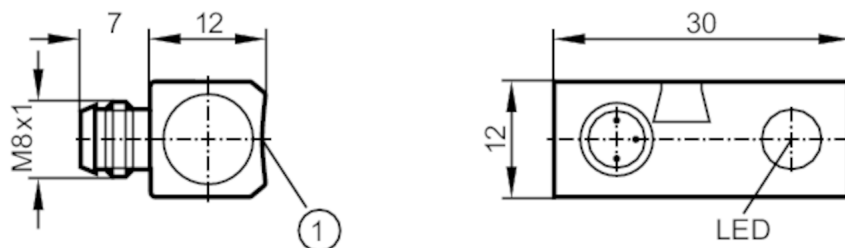

1 сензорна повърхност



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	12 x 30 x 12

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	300
Честота на превключване DC [Hz]	5000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Магнитна чувствителност [mT]	3
Скорост на движение [m/s]	< 5



Цилиндър сензор за чисти линейни цилиндри

MKR3000-ANKG/AS

Прецизност / отклонения		
Хистерезис	[mm]	1
Повторяемост	[mm]	0,1
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...75
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
ЕМС	EN 60947-5-2	
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Механични данни		
Сензорна повърхност	преден	
Тип на цилиндъра	кръгъл цилиндър	
Размери	[mm]	12 x 30 x 12
Материал	алуминий; пластмаси	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - щекер		

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Връзка

