


Цилиндър сензор за чисти линейни цилиндри

MKR3000-ANKG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

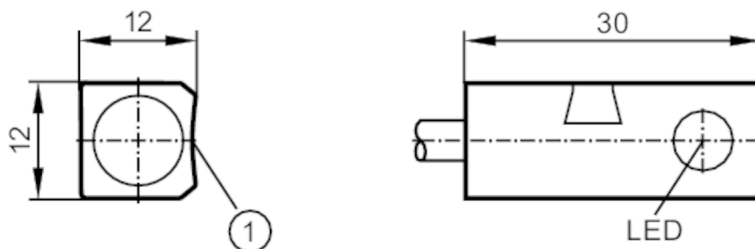

1 сензорна повърхност



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	12 x 30 x 12

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	300
Честота на превключване DC [Hz]	5000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Магнитна чувствителност [mT]	3
Скорост на движение [m/s]	< 5

Прецизност / отклонения

Хистерезис [mm]	1
Повторяемост [mm]	0,1

Условия на работа


Околна температура [°C]	-25...75
-------------------------	----------



Цилиндър сензор за чисти линейни цилиндри

MKR3000-ANKG

Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Механични данни		
Сензорна повърхност	преден	
Тип на цилиндъра	кръгъл цилиндър	
Размери [mm]	12 x 30 x 12	
Материал	алуминий; пластмаса	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Връзка		

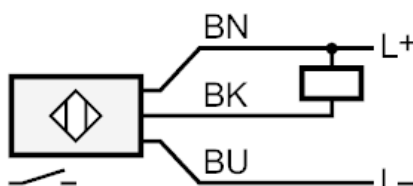

Цветовете на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен