


Сензор за цилиндър с накрайник

MKZ3000-ANKG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

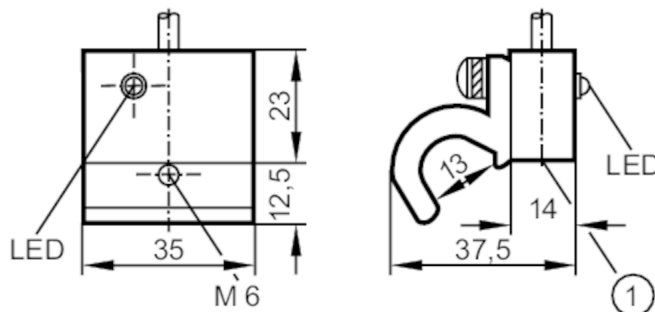

1 сензорна повърхност



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Размери [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. време за закъснение при включване [ms]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	300
Честота на превключване DC [Hz]	5000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Магнитна чувствителност [mT]	3
Скорост на движение [m/s]	< 5

Прецизност / отклонения

Хистерезис [mm]	1
Повторяемост [mm]	0,1


МК5035



Сензор за цилиндър с накрайник

МКЗ3000-АНКГ

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...75
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
ЕМС	EN 60947-5-2	
Устойчивост на удар / вибрация		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Механични данни		
Сензорна повърхност		преден
Тип на цилиндъра		Накрайник за цилиндри
Размери	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Материал		корпус: пластмаса; Монтажен адаптер: алуминий
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Връзка		

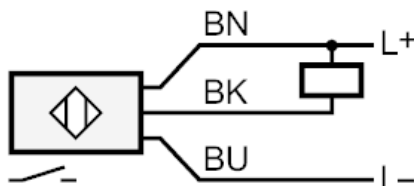

	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен