




С-образен сензор за цилиндъра

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

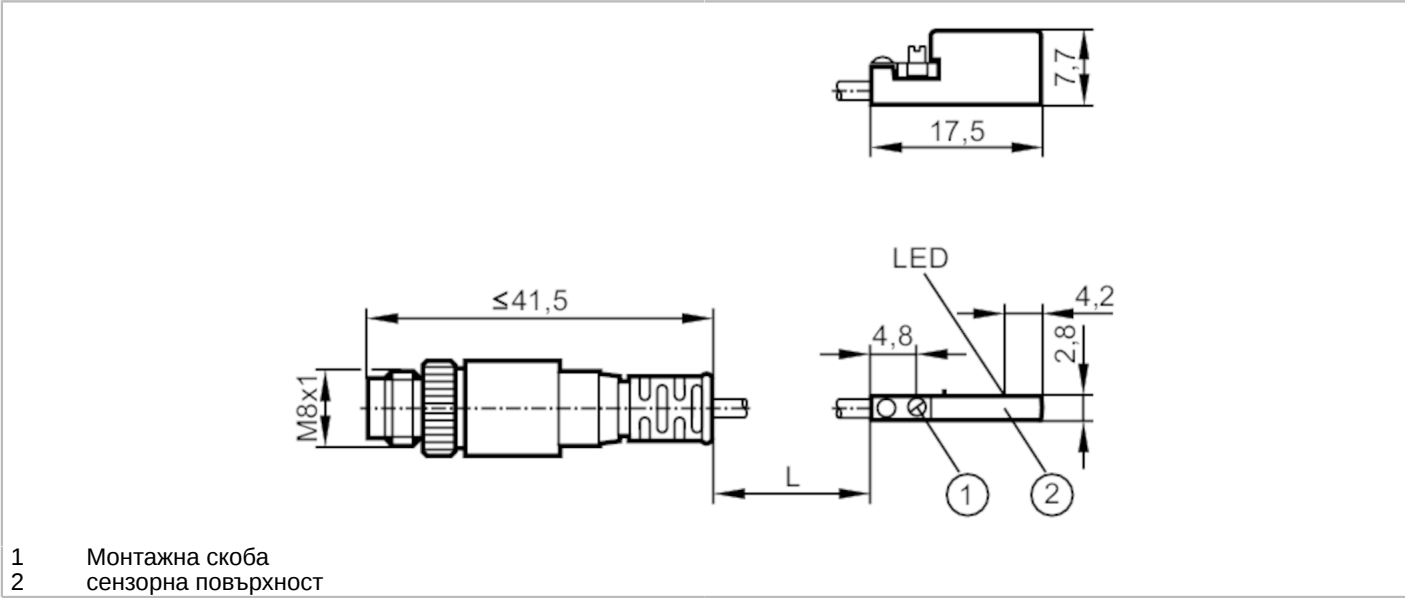

Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално отворен
Размери	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Консумация на ток	[mA]	< 10
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Макс. време за закъснение при включване	[ms]	30
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	10000
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да



С-образен сензор за цилиндъра

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Обхват на следене		
Магнитна чувствителност	[mT]	2,8
Скорост на движение	[m/s]	> 10
Прецизност / отклонения		
Хистерезис	[mm]	1,5
Повторяемост	[mm]	< 0,2
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 65; IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	EN 55011	клас B
UL одобрение	Номер за одобрение на UL	C008
Механични данни		
Тегло	[g]	14,6
Монтаж		неекраниран монтаж
Тип на цилиндъра		С-образни цилиндри
Размери	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Материал		корпус: PA; Монтажна скоба: неръждаема стомана; защитна тръба: PTFE
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		
Кабел: 0,3 m, PUR; защитна тръба		
Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заклучване: плътно съответстващи		

С-образен сензор за цилиндъра

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Връзка

