




Превключващи усилватели за сензорите Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Спрени изделия

Алтернативни артикули: N0537A

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

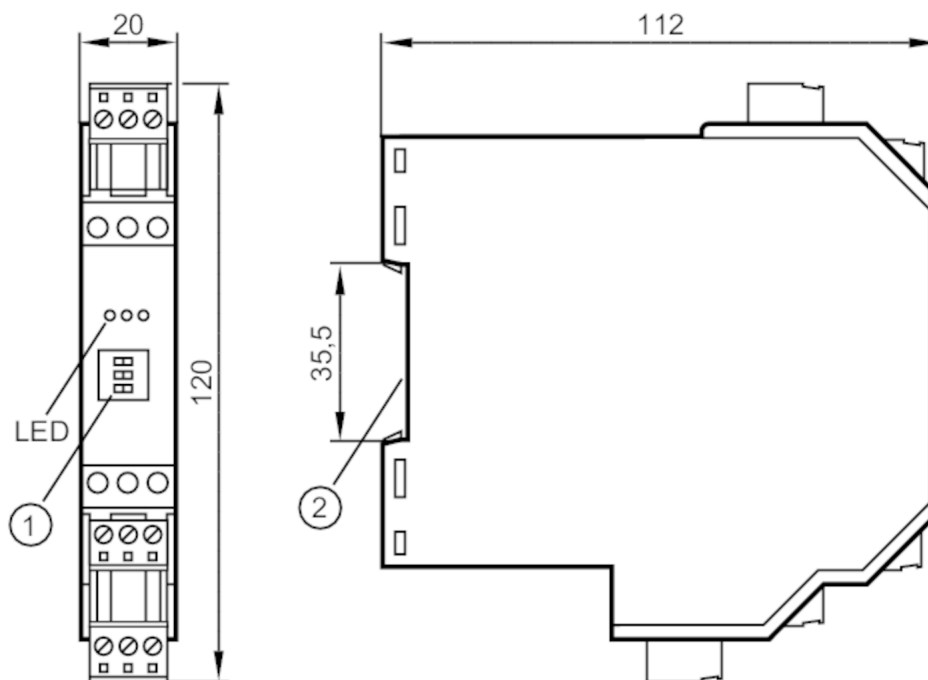

- 1 превключвател за избор
- 2 монтаж на DIN релса



Характеристики на продукта

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 2
-----------------------	------------------------

Приложение

Приложение	мониторинг на късо съединение; Следене за прекъсване на проводник
------------	---

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	-15...25
Работно напрежение	[V]	24 DC
Консумация на ток	[mA]	< 50
Брой канали		1

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 2
-----------------------	------------------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	2



Превключващи усилватели за сензорите Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	3,5
Макс. работен ток за изход	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	5000
Устойчив на късо съединение		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...60
Защита		IP 20

Тестове / одобрения

Одобрение	PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038	
ATEX маркировка	II (1) G [Ex ia] IIC	
	II (1) D [Ex ia] IIIC	
EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF	[Години]	394

Механични данни

Тегло	[g]	162
-------	-----	-----

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, жълт
	Работа	Светодиод, зелен
	функция	Светодиод, червен

Забележки

Забележки	Внимание Контролният монитор трябва да се монтира извън опасната зона.	
	Свободните клеми не трябва да се използват.	
Единица на опаковката	1 брой	


Превключващи усилватели за сензорите Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Електрическо свързване

терминали: ...2,5 mm²

Връзка

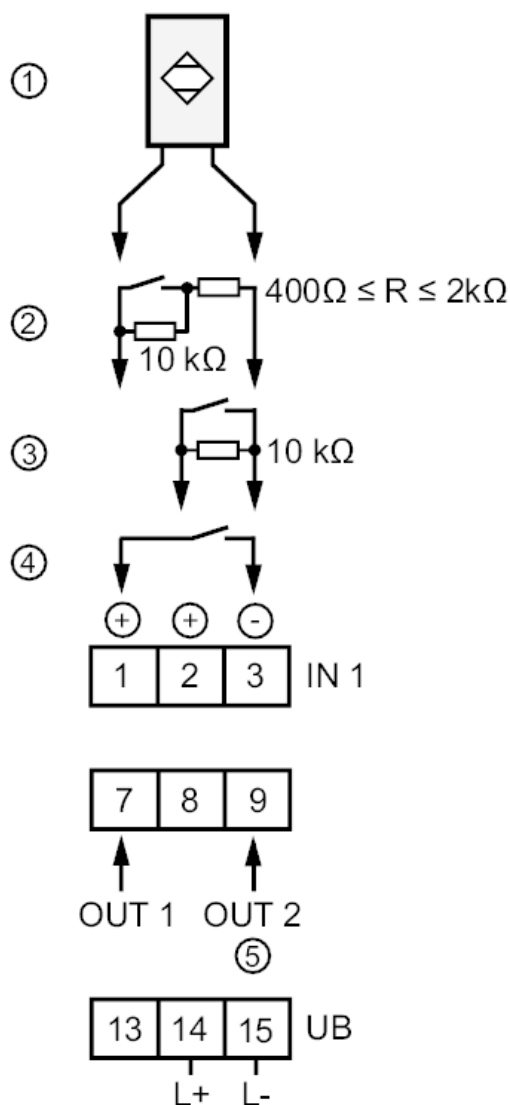

Други данни

Максимални стойности за управляващата верига

за клас на защита с искробезопасност	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Напрежение [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Ток [mA]	13	13	13	13
Мощност [mW]	34	34	34	34
Външна индуктивност [mH]	200	740	200	740
Външен капацитет [μF]	2,4	16,8	2,4	16,8