


Индуктивен датчик NAMUR

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Изходна функция	нормално затворен
Обхват на сензора [mm]	1
Корпус	с резба
Размери [mm]	M8 x 1 / L = 30

Електрически показатели

Номинално напрежение DC [V]	8,2; (1k Ω)
Захранващо напрежение DC [V]	5...25
Консумация на ток [mA]	< 1; (неактивен; проводим: > 2,1)

Изходи

Изходна функция	нормално затворен
Макс. съпротивление на кабела [Ω]	50
Честота на превключване DC [Hz]	2000

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	1
------------------------	---

Условия на работа

Околна температура [$^{\circ}$ C]	-20...70
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
--------------------------------	--------------------------------

Класификация за безопасност

Макс. вътрешен капацитет [nF]	80
Макс. вътрешна индуктивност [μ H]	110

Механични данни

Корпус	с резба
Монтаж	екраниран монтаж
Размери [mm]	M8 x 1 / L = 30
Означение на резбата	M8 x 1

NE5009



Индуктивен датчик NAMUR

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Материал	месинг с никелово покритие; PBT
----------	---------------------------------

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Връзка

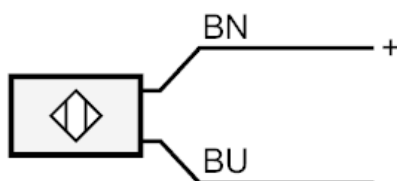

BN = Цветове на проводниците :
кафяв
BU = син