


Induktiver NAMUR-Sensor

IS-2002-N/0,7M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: NS5003

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

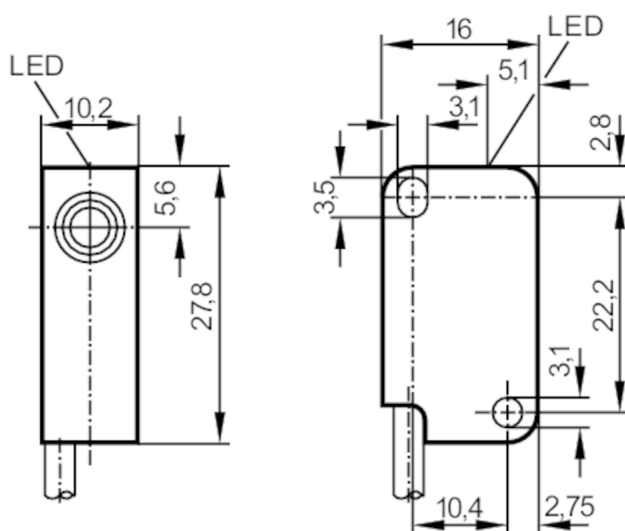

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NAMUR
Изходна функция	нормално затворен
Обхват на сензора [mm]	2
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	28 x 10 x 16

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	връзка към превключващи усилватели NV0100, NV0200 или други одобрени комутационни усилватели с макс. стойности: $U = 16 \text{ V} / I = 50 \text{ mA} / P = 180 \text{ mW (T5)} / P = 123 \text{ mW (T6)}$
Номинално напрежение DC [V]	8,2; (1k Ω)
Захранващо напрежение DC [V]	5...25
Консумация на ток [mA]	< 1; (неактивен; проводим: > 2,1)

Изходи


Електрическо изпълнение	NAMUR
Изходна функция	нормално затворен
Макс. съпротивление на кабела [Ω]	50
Честота на превключване DC [Hz]	800



Индуктивен NAMUR-Sensor

IS-2002-N/0,7M

Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	2
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...70
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
Одобрение	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6	
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Класификация за безопасност		
Макс. вътрешен капацитет	[nF]	85
Макс. вътрешна индуктивност	[µH]	220
Механични данни		
Корпус	правоъгълен	
Монтаж	екраниран монтаж	
Размери	[mm]	28 x 10 x 16
Материал	PBT	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 0,7 m, PVC; 2 x 0,14 mm²		
Връзка		

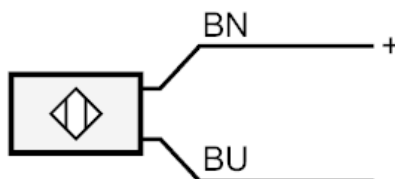

BN = Цветовете на проводниците :
 BU = кафяв
 син