




Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	NAMUR
Изходна функция	нормално затворен
Обхват на сензора [mm]	1,5
Корпус	цилиндричен
Размери [mm]	Ø 6,5 / L = 30

Електрически показатели

Свързване към превключващ усилвател	да
Превключващи усилватели	връзка към превключващи усилватели NV0100, NV0200 или други одобрени комутационни усилватели с макс. стойности: $U = 16 \text{ V} / I = 50 \text{ mA} / P = 180 \text{ mW (T5)} / P = 123 \text{ mW (T6)}$
Номинално напрежение DC [V]	8,2; (1kΩ)
Захранващо напрежение DC [V]	5...25
Консумация на ток [mA]	< 1; (неактивен; проводим: > 2,1)

Изходи

Електрическо изпълнение	NAMUR
Изходна функция	нормално затворен
Макс. съпротивление на кабела [Ω]	50
Честота на превключване DC [Hz]	1000

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	1,5
------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

Одобрение	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Устойчивост на удар / вибрация	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Класификация за безопасност

Макс. вътрешен капацитет [nF]	80
Макс. вътрешна индуктивност [μH]	110

NT5010



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

Механични данни

Корпус	цилиндричен
Монтаж	екраниран монтаж
Размери [mm]	Ø 6,5 / L = 30
Материал	месинг с никелово покритие; PBT


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Връзка

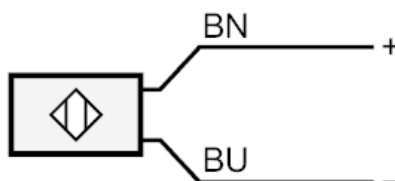

BN = Цветове на проводниците :
кафяв
BU = син