




Барьерен сензор - приемник

O6E-FPKG/AS/4P

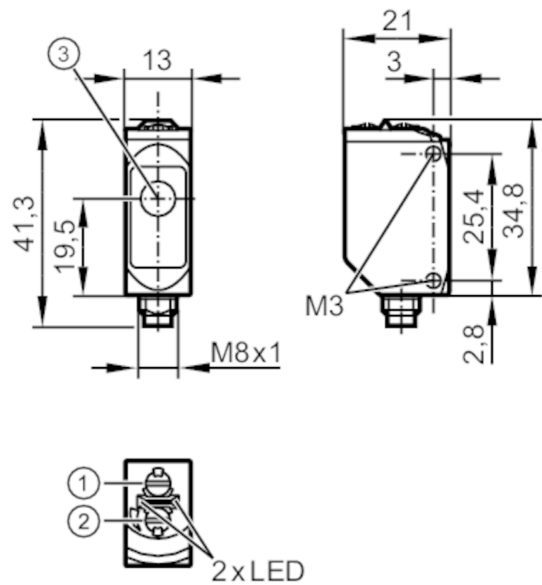

- 1: превключвател изходяща функция
2: чувствителност на потенциометъра
3: Разпространение на светлината



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	7; ((24 V))
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	633

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (по избор)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна



Барьерен сензор - приемник

O6E-FPKG/AS/4P

Обхват на следене		
Предавател / приемник	приемник	
Обхват [m]	< 10	
Възможност за регулиране на обхвата	да	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Години]	1014	
UL одобрение	Номер за одобрение на UL	E001
Механични данни		
Тегло [g]	34,2	
Корпус	правоъгълен	
Размери [mm]	34,8 x 13 x 21	
Материал	корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); пластмаси: PPSU; уплътнение: EPDM	
Материал на лещата	PMMA	
Настройка на обектив	странични лещи	
Усилие на затягане [Nm]	1; (винтове)	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Забележки	cULus - Необходим източник клас 2	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M8; кодиране: A		
2 4 1 3		

Барьерен сензор - приемник

O6E-FPKG/AS/4P

Връзка



диаграми и графики

графика на печалба



x: разстояние [mm]

y: коефициент на излишък на печалба