




Барьерен сензор - предавател

OAS-000A

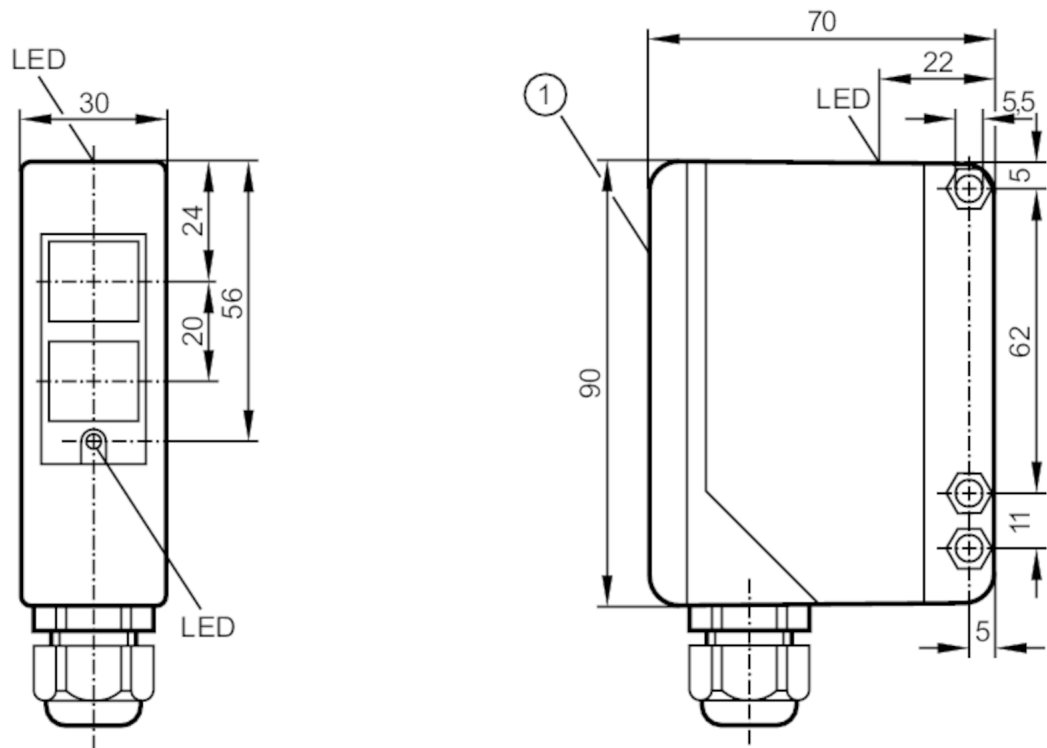

- 1 Капак
един предаващ диод на горната и долната леща



Характеристики на продукта		
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Барьерен сензор
Електрически показатели		
Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. консумация на енергия	[VA]	3,5
Клас на защита		II
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880
Изходи		
Защита срещу късо съединение		не
Защита от претоварване		не
Обхват на следене		
Предавател / приемник		предавател
Обхват	[m]	< 50



Барьерен сензор - предавател

OAS-000A

Възможност за регулиране на обхвата	не
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	1500
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF [Години]	393	

Механични данни

Тегло [g]	278
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	90 x 30 x 70
Материал	PPO модифициран
Материал на лещата	PMMA
Настройка на обектив	странични лещи

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
---------	--------	----------------------

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20514
	отвертка

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5

Връзка

