


Барьерен сензор - приемник

ОАЕ-FKOAT

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OA0102

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

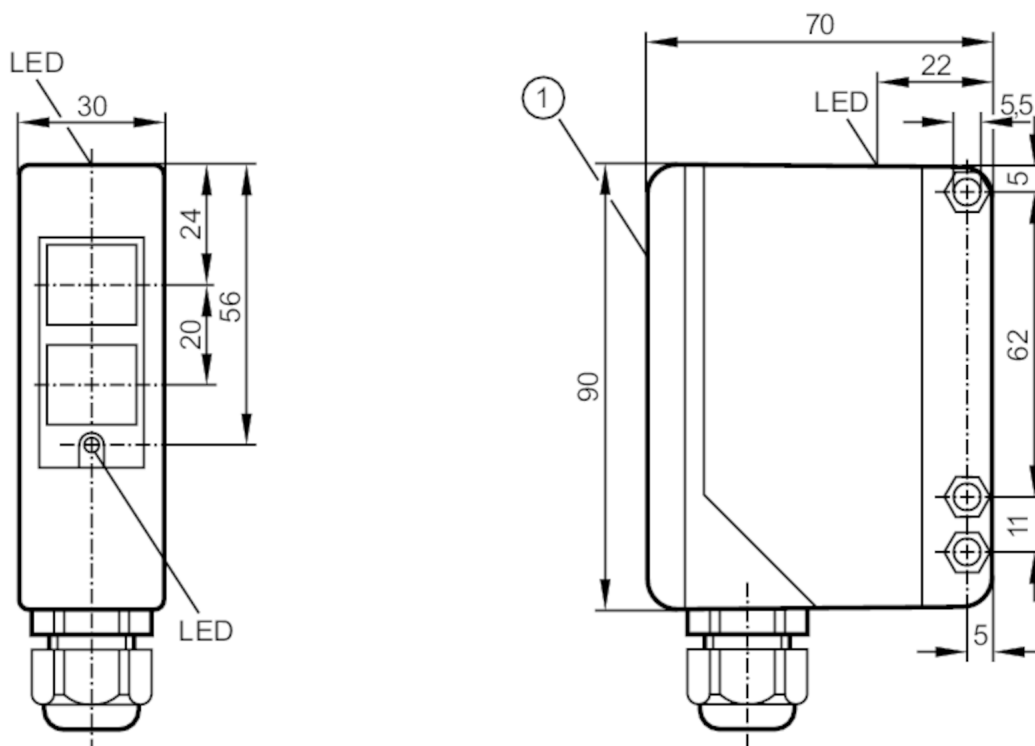

- 1 ключ за превключване и потенциометър под обвивката
Приемник в горната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. консумация на енергия	[VA]	3,5
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		не
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	реле
-------------------------	------



Барьерен сензор - приемник

ОАЕ-FKOAT

Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настroeваеми)
Контактен товар	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Устойчив на късо съединение	не
Защита от претоварване	не
Функция за време [s]	0,5...10

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	25...50; (в зависимост от трансмитера)
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Тегло [g]	0,304
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	90 x 30 x 70
Материал	PPO модифициран
Материал на лещата	PMMA

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Обслужващи елементи	Отложен старт / отложено изключване се избират посредством плъзгащ се превключвател	

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба: 1, E20514
	отвертка

Забележки

Забележки	Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката	1 брой

Барьерен сензор - приемник

ОАЕ-FKOAT

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5

Връзка



Забележка: : миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 5 A бързодействащ

диаграми и графики

графика на печалба

