




Артикулет не се предлага вече - запис в архива

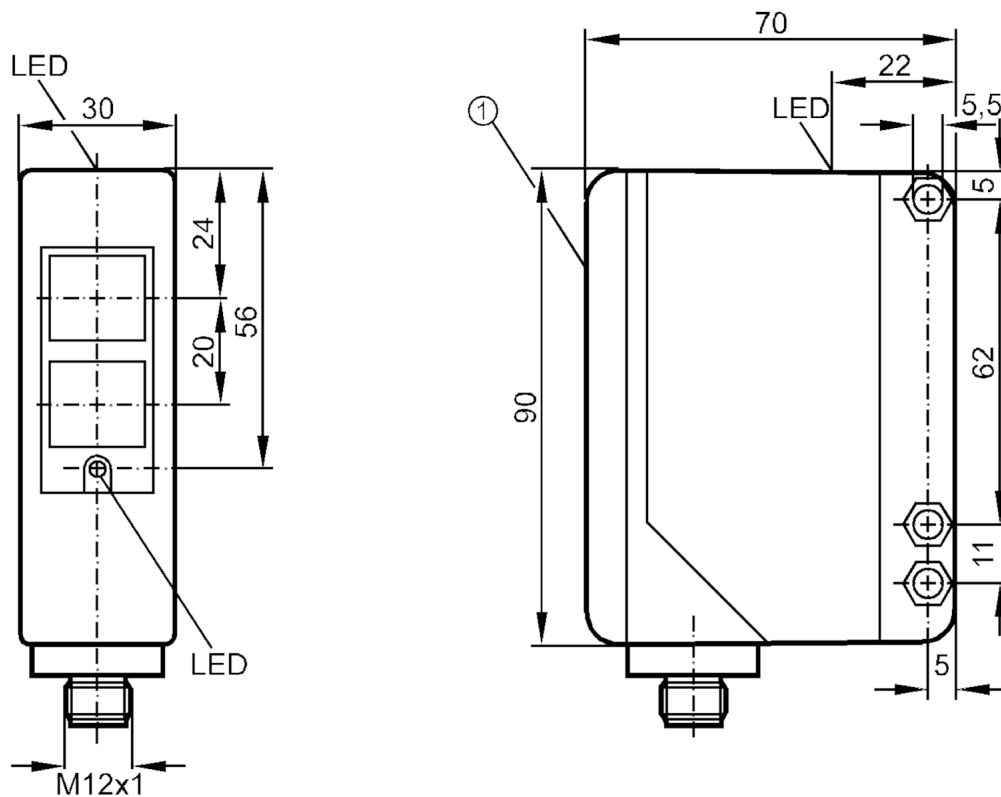

- 1 ключ за превключване и потенциометър под обвивката
Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Система	Функция за проверка на изхода
Функционален принцип	Дифузен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 50
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроенаеми)



Дифузен сензор

OAT-FPKG/US100

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Функция за проверка на изхода		да
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията	[mA]	10
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	300
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Обхват	[mm]	5...1500; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Тегло	[g]	335,658
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	90 x 30 x 70
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен
Акcesoари		
Доставени артикули	Ъглова скоба	
	отвертка	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Дифузен сензор


OAT-FPKG/US100

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

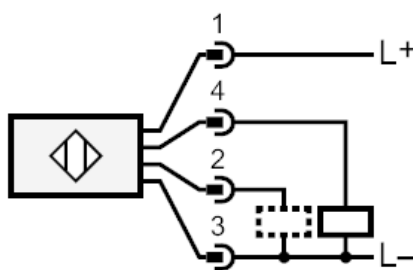

2

Функция за проверка на изхода