


Лазерен сензор с приемник и предавател - приемник

OGE700/US100



1 Бутони за програмиране

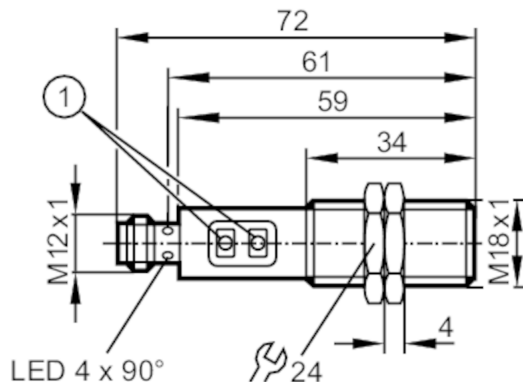

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	11
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	655
Тип. живот [h]	50000

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
-----------------------	----------



Лазерен сензор с приемник и предавател - приемник

OGELFPKG/US100

Обхват	[m]	< 60
Фабрична настройка		режим на тъмно
Възможност за регулиране на обхвата		да
Диаметър на най-малкия откриваем обект	[mm]	3; (60 m)

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-10...60
Защита		IP 65; IP 67

Тестове / одобрения

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	786

Механични данни

Тегло	[g]	61,9
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Материал на лещата		PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули		заклучващи гайки: 2
--------------------	--	---------------------

Забележки

Забележки		cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Лазерен сензор с приемник и предавател - приемник

OGELFPKG/US100

Връзка

