


Барьерен сензор - приемник

OGE-HPKG/US

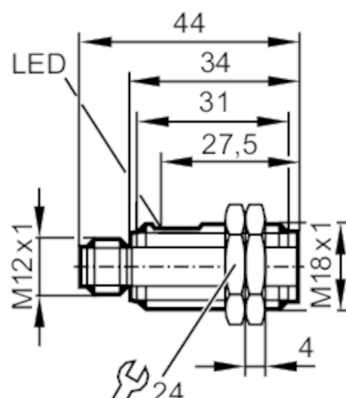

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	8
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	645

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 8
Възможност за регулиране на обхвата	не



Барьерен сензор - приемник

OGE-HPKG/US

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67; (съвместно със съответния конектор)
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	1335
Механични данни		
Тегло	[g]	14,4
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		корпус: ABS
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		
Връзка		
