




Бариерен сензор - приемник

OGE-HPKG/US100

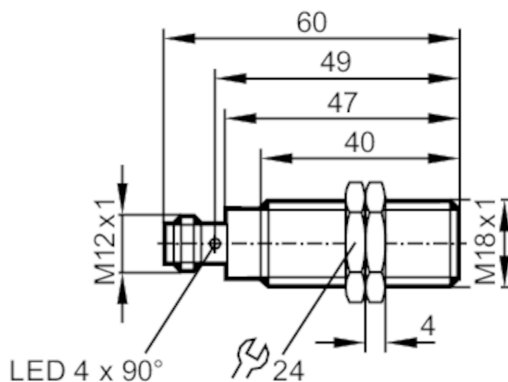

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Бариерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	10
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	624

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 20



Барьерен сензор - приемник

OGE-HPKG/US100

Възможност за регулиране на обхвата	не
-------------------------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [Години]	1067

Механични данни

Тегло [g]	60,1
Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1 / L = 60
Означение на резбата	M18 x 1
Материал	корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM
Материал на лещата	PMMA

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки


Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

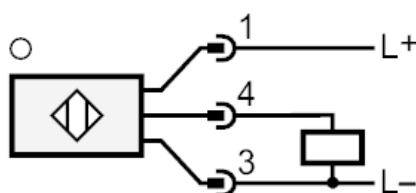



Барьерен сензор - приемник

OGE-HPKG/US100

диаграми и графики

графика на печалба

