


Бариерен сензор - приемник

OGE-DNKG/US/V4A/CUBE



Трансмитер в долната леща
Приемник в горната леща

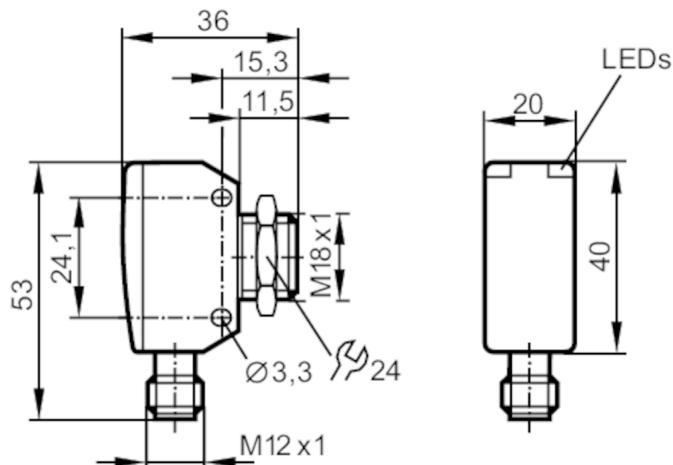

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен с резба M18

Приложение

Функционален принцип	Бариерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	20
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	624

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Барьерен сензор - приемник


OGE-DNKG/US/V4A/CUBE

Обхват на следене			
Предавател / приемник		приемник	
Обхват	[m]	< 15	
Възможност за регулиране на обхвата		не	
Условия на работа			
Околна температура		[°C]	-25...80
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF		[Години]	961
Механични данни			
Тегло		[g]	78,5
Корпус		правоъгълен с резба M18	
Размери		[mm]	53 x 20 x 36
Означение на резбата		M18 x 1	
Материал		stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); PEI	
Материал на лещата		PEI	
Настройка на обектив		странични лещи	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
		Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари			
Доставени артикули		гайка: 1, неръждаема стомана	
Забележки			
Забележки		cULus - Необходим източник клас 2	
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване			
Конектор: 1 x M12; кодиране: A			
			

Барьерен сензор - приемник

OGE-DNKG/US/V4A/CUBE

Връзка

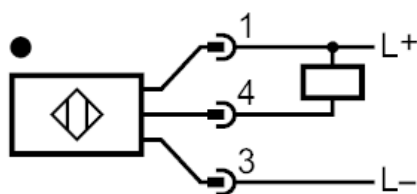

диаграми и графики

графика на печалба

