




Ретро-рефлекторен сензор

OGP-HBOW/LS/CUBE

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

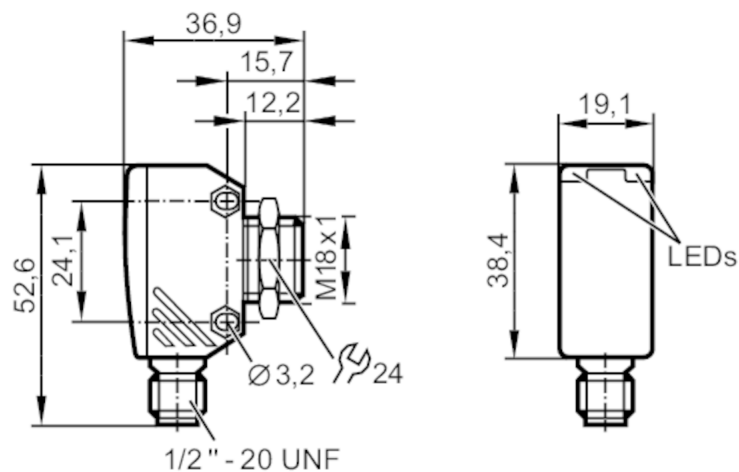

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	правоъгълен с резба M18

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC
Клас на защита		II; (double insulated)
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	633

Изходи

Изходна функция		режим на светло
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC	[V]	8
Минимален работен ток	[mA]	5
Макс. ток на утечка	[mA]	1,7
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC	[Hz]	30
Защита срещу късо съединение		не
Защита от претоварване		не



Ретро-рефлекторен сензор

OGP-HBOW/LS/CUBE

Обхват на следене		
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор	[m]	4; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		не
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	160
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Възможност за поларизационен филтър		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 емисия	клас B
Механични данни		
Тегло	[g]	60
Корпус		правоъгълен с резба M18
Размери	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		цинкова отливка; PEI
Материал на лещата		PMMA
Настройка на обектив		странични лещи
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Електрическо свързване		
Задължителна защита	миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ	
Акcesoари		
Доставени артикули	гайка: 1	
Забележки		
Забележки	Не свързвайте без товар.	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C		

3


2



Ретро-рефлекторен сензор

OGP-HBOW/LS/CUBE


Връзка

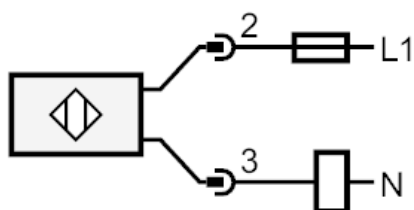

Забележка: : миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 A бързодействащ

диаграми и графики

графика на печалба

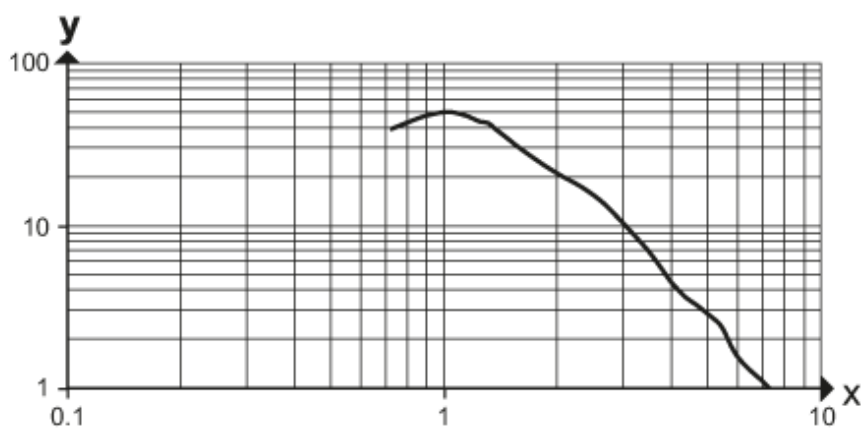

x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor