


Барьерен сензор - приемник

OGE-FPKG/V4A/6M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OGE302 или OGE303

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

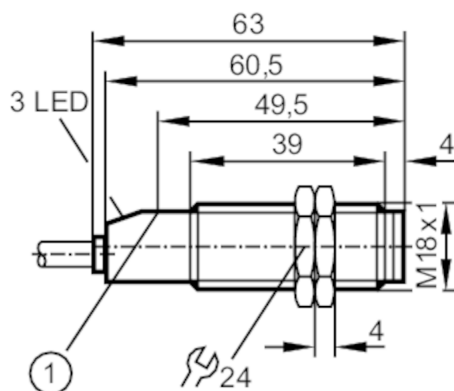

1 бутон

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Барьерен сензор
----------------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 22
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настroeваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	500
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна



Барьерен сензор - приемник

OGE-FPKG/V4A/6M

Защита от претоварване	да
------------------------	----

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 15
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 68; IP 69K

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1 / L = 63
Означение на резбата	M18 x 1
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT
Материал на лещата	PMMA

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------



Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка

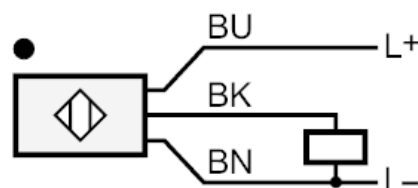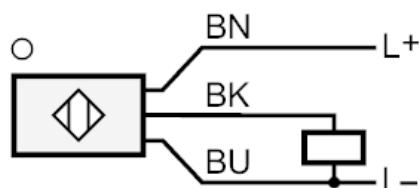

Цветовете на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен



Барьерен сензор - приемник

OGE-FPKG/V4A/6M

диаграми и графики

графика на печалба

