


Фиброоптичен усилвател

OIF-FBOW

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OI0013

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

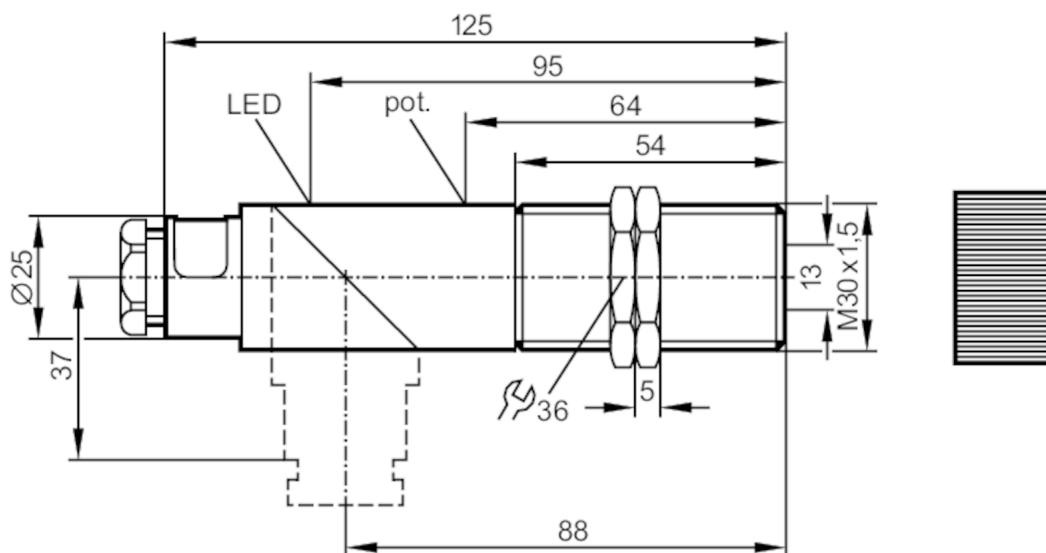

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Електрически показатели

Честота АС	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 АС
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		не
Тип на светлината		Инфракчервена светлина
Дължина на вълната	[nm]	880

Изходи


Изходна функция		режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението АС	[V]	4
Макс. ток на утечка	[mA]	12
Постоянна стойност тока на превключващия изход АС	[mA]	300
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване АС	[Hz]	15
Устойчив на късо съединение		не
Защита от претоварване		не



Фиброоптичен усилвател

OIF-FBOW

Обхват на следене		
Обхват	[m]	< 0,3
Обхват	[mm]	< 70
Възможност за регулиране на обхвата		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Означение на резбата		M30 x 1,5
Материал		PPO модифициран; PBT
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
	отвертка	
Забележки		
Забележки	Препоръка: След късо съединение проверявайте	
	надеждността на работата на модула!	
	режим на светло отговаря на изходната функция на NC за проводникова оптика	
	съответства на изходната функция на NO за оптични влакна с дифузно отразяване	
	режим на тъмно съответства на изходната	
	функция на NO за проводникови оптични влакна	
	съответства на изходната функция на NC за оптична оптика с дифузно отразяване	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5		
Връзка		

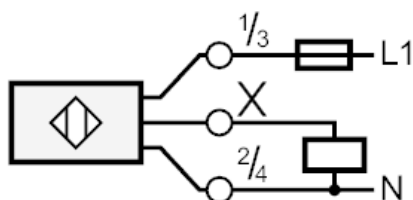

Забележка: : миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 A бързодействащ