


Дифузен сензор

OIT-FBOW/LS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OI0008

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

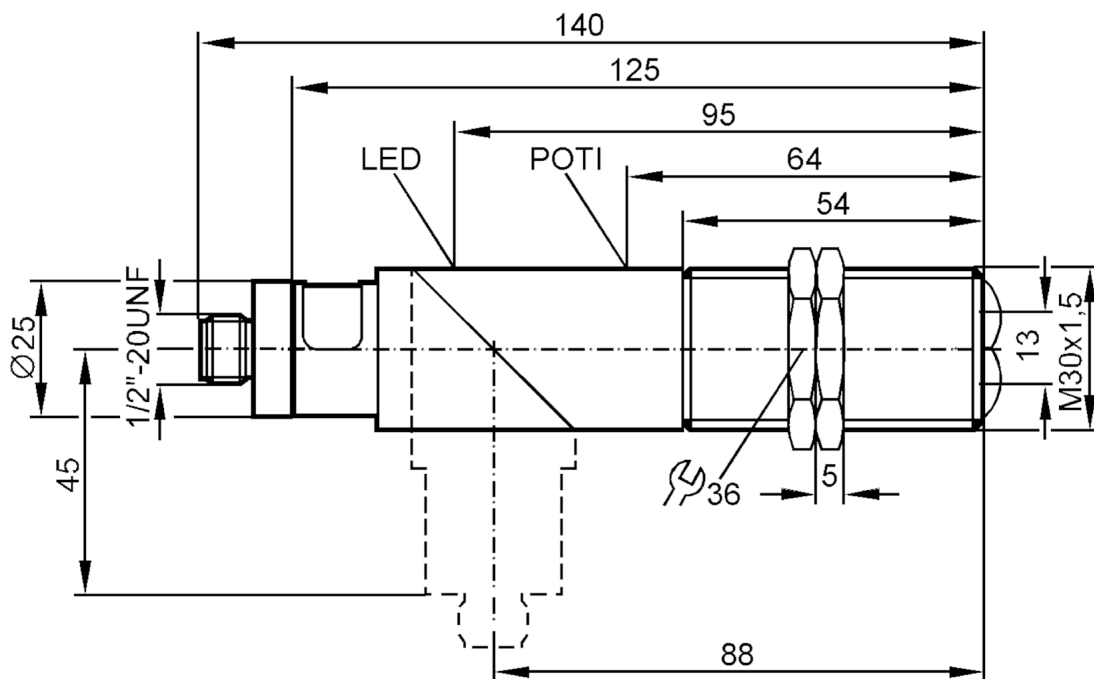

Характеристики на продукта

Корпус

с резба

Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Електрически показатели

Честота AC

[Hz]

47...63

Работно напрежение

[V]

20...250 AC

Изходи

Изходна функция

режим на светло / на тъмно; (програмируеми)

Макс. Волтаж на изхода
за превключване на
напрежението AC

[V]

4

Макс. ток на утечка

[mA]

12

Постоянна стойност тока на
превключващия изход AC

[mA]

300

Краткосрочен стойност ток
на превключващия изход

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Честота на превключване
AC

[Hz]

15

Защита срещу късо
съединение

не


Защита от претоварване

не



Дифузен сензор

OIT-FBOW/LS

Обхват на следене		
Обхват	[mm]	< 700; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Тегло	[g]	145,149
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M30 x 1,5
Означение на резбата		M30 x 1,5
Материал		PBT; PPO модифициран
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
	отвертка	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C		
		

OI3510



Дифузен сензор

OIT-FBOW/LS

Връзка

