


Ретро-рефлекторен сензор

OIR-FNKG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

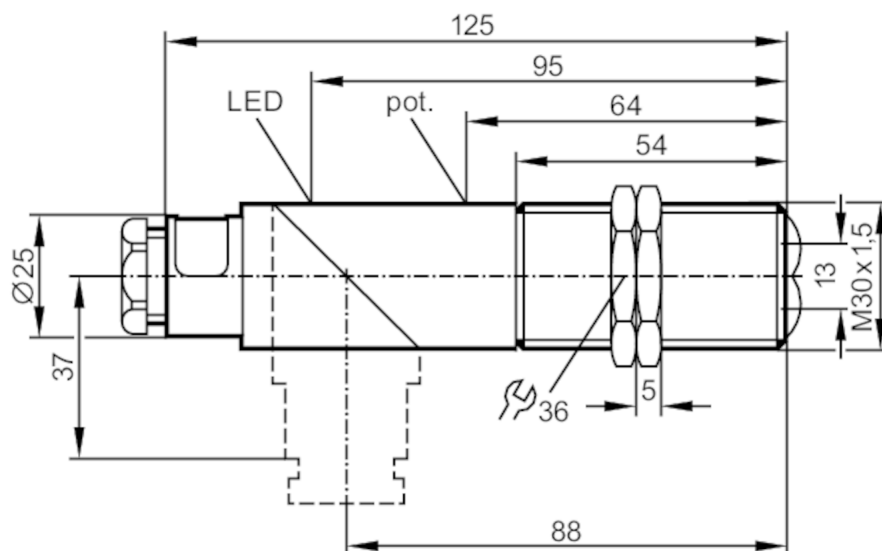

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор
----------------------	--------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	30; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	950

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	65
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Ретро-рефлекторен сензор

OIR-FNKG

Обхват на следене		
Обхват	[m]	0,1...4; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата		да
Макс. Диаметър на светлинното петно	[mm]	280
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Тегло	[g]	0,117
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Означение на резбата		M30 x 1,5
Материал		PBT; PPO модифициран
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2 отвертка	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
терминали: ...1,5 mm ² ; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5		
Връзка		



Ретро-рефлекторен сензор

OIR-FNKG

диаграми и графики

графика на печалба

