


Ретро-рефлекторен сензор

OIP-HNKG/US/15M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OM5003

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

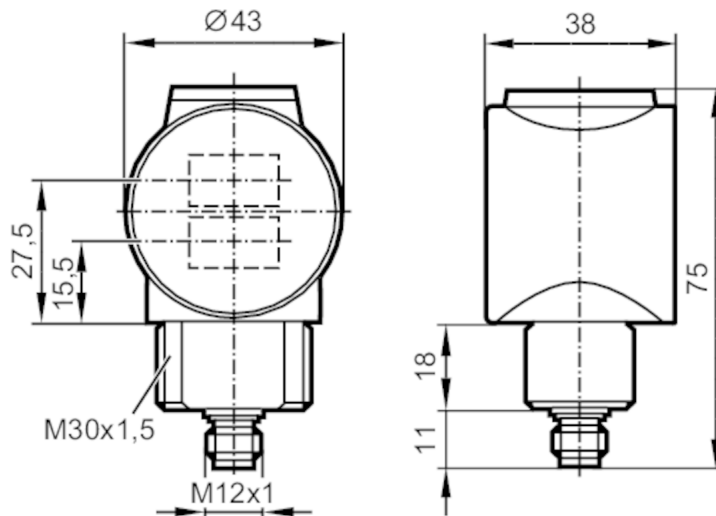

Трансмитер в долната леща
Приемник в горната леща



Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
-------------------	------------------

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	20
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	червена светлина
Дължина на вълната [nm]	624

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	1000



Ретро-рефлекторен сензор

OIP-HNKG/US/15M

Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m]	0,1...15; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата	не
Макс. светла пета ширина [mm]	100
Макс. височина на светлинното петно [mm]	130
Размерите на светлинното петно се отнасят до	Обхват
Възможност за поларизационен филтър	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Тегло [g]	200,6
Размери [mm]	64 x 43 x 38
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	цинкова отливка
Материал на лещата	PMMA

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	гайка: 1
--------------------	----------

Забележки

Забележки	cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване


Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Ретро-рефлекторен сензор


OIP-HNKG/US/15M

Връзка

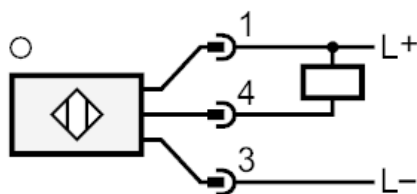

диаграми и графики

графика на печалба

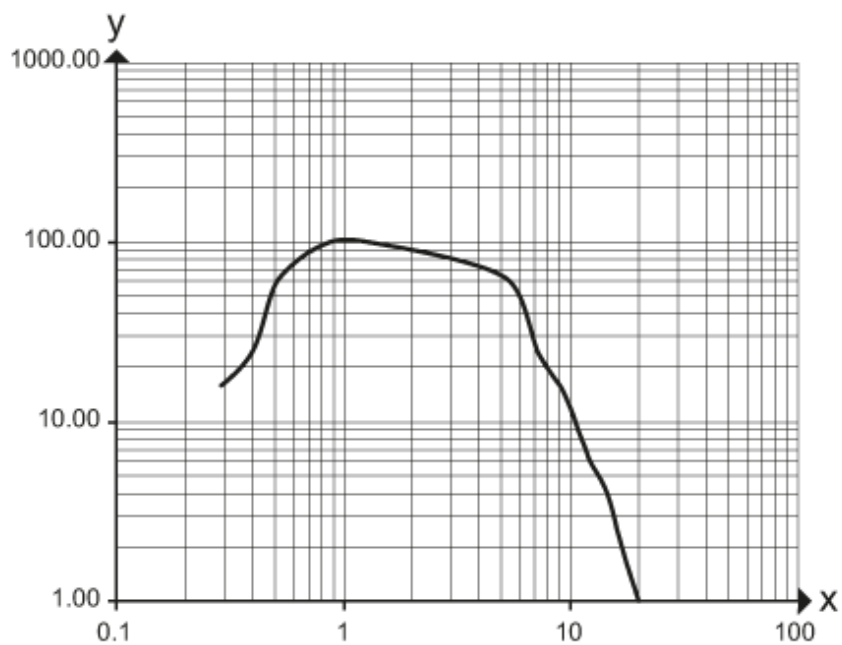

x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor